


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

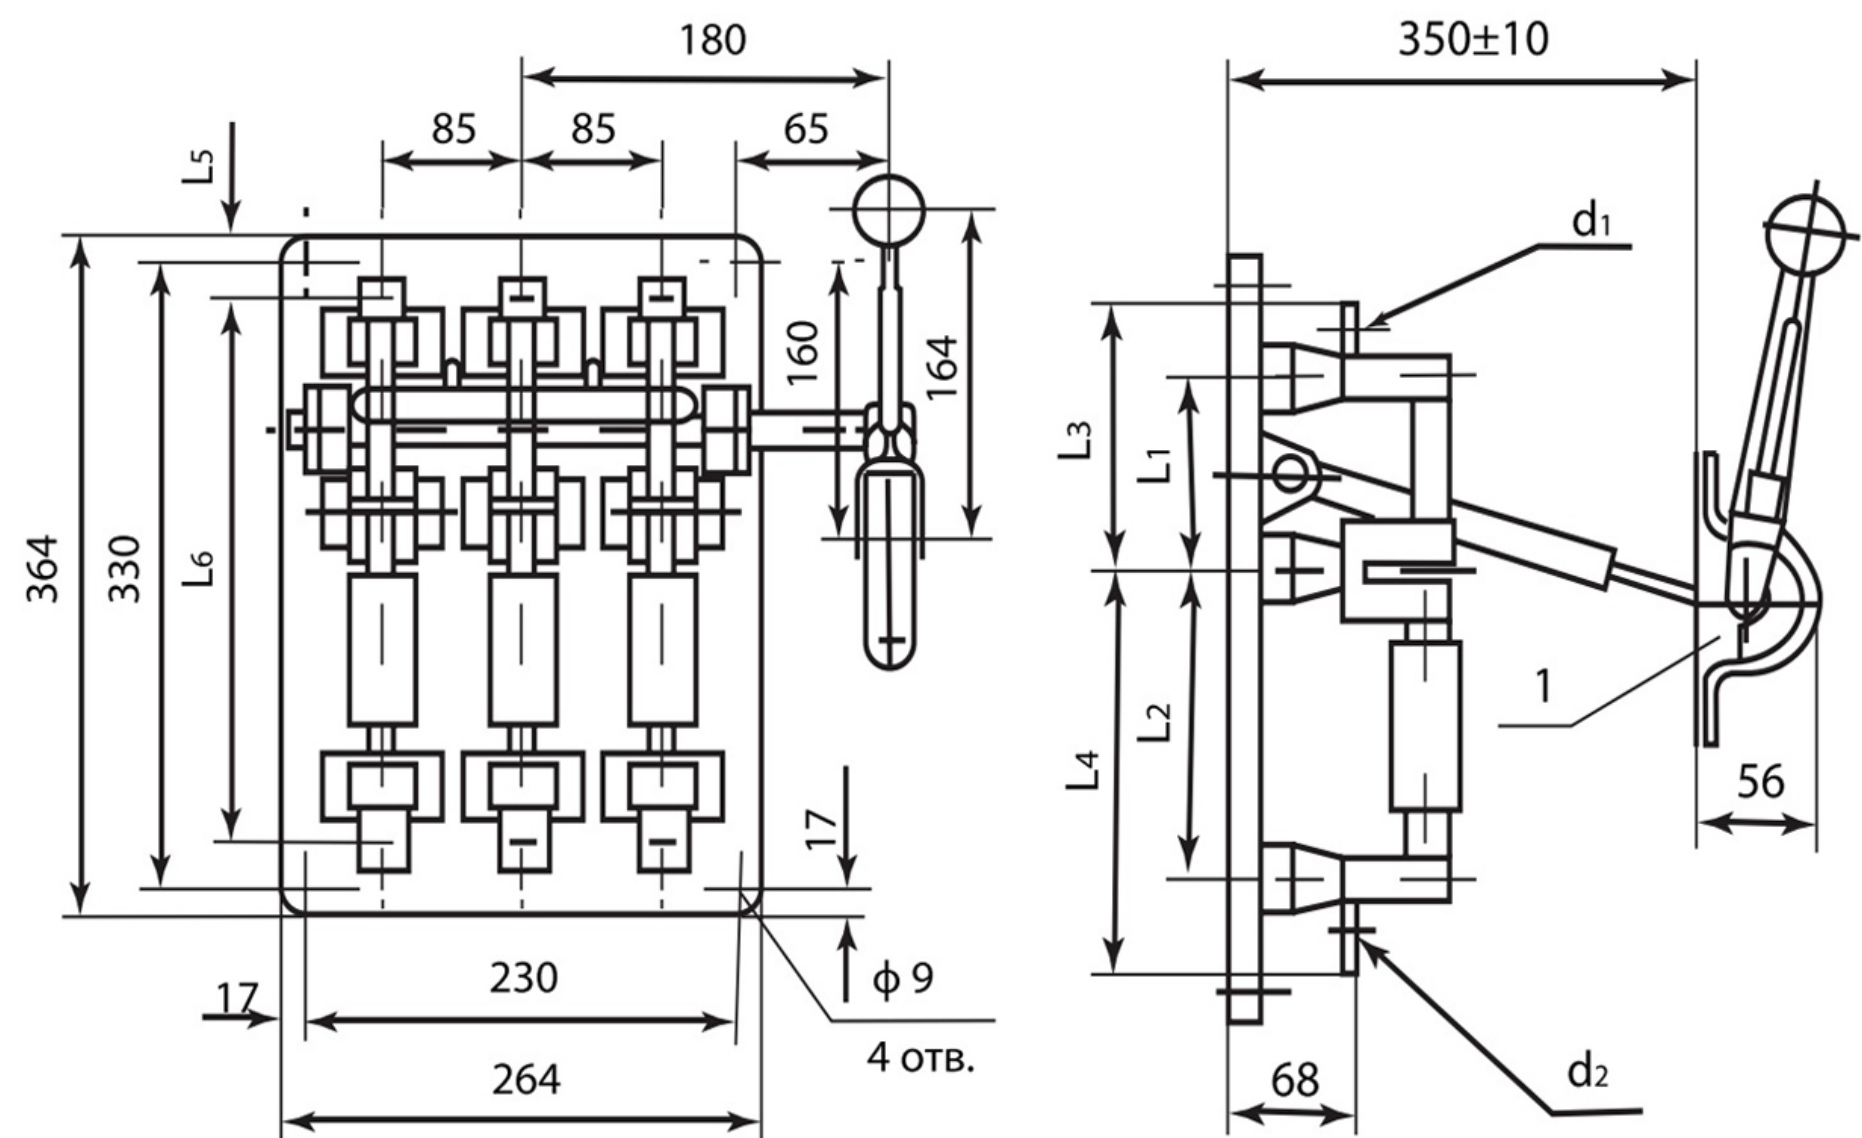

Модель	Габаритные размеры, мм								Масса, кг
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	d1	d2	
РПС 100	105	113	145	153	32	277	10,4	8,5	5.9
РПС 250	105	124	145	162,3	32	288	10,4	10,5	6.42
РПС 400	120	151	170	211	14,5	350	12,5	10,5	7.83
РПС 630	120	151	170	211	14,5	350	12,5	10,5	7.6

УТИЛИЗАЦИЯ


Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Импортёр в Республике Беларусь ООО «Элос»
220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2, пом. 222
www.elos-by.com

Производитель Wenzhou Kinee Electrical Co., LTD
Building # 31, Yanyun Road, Lingkun subdistrict, Wenzhou, Zhejiang Province, Китай
www.kinee.net



РУБИЛЬНИК СИЛОВОЙ
СЕРИИ РПС

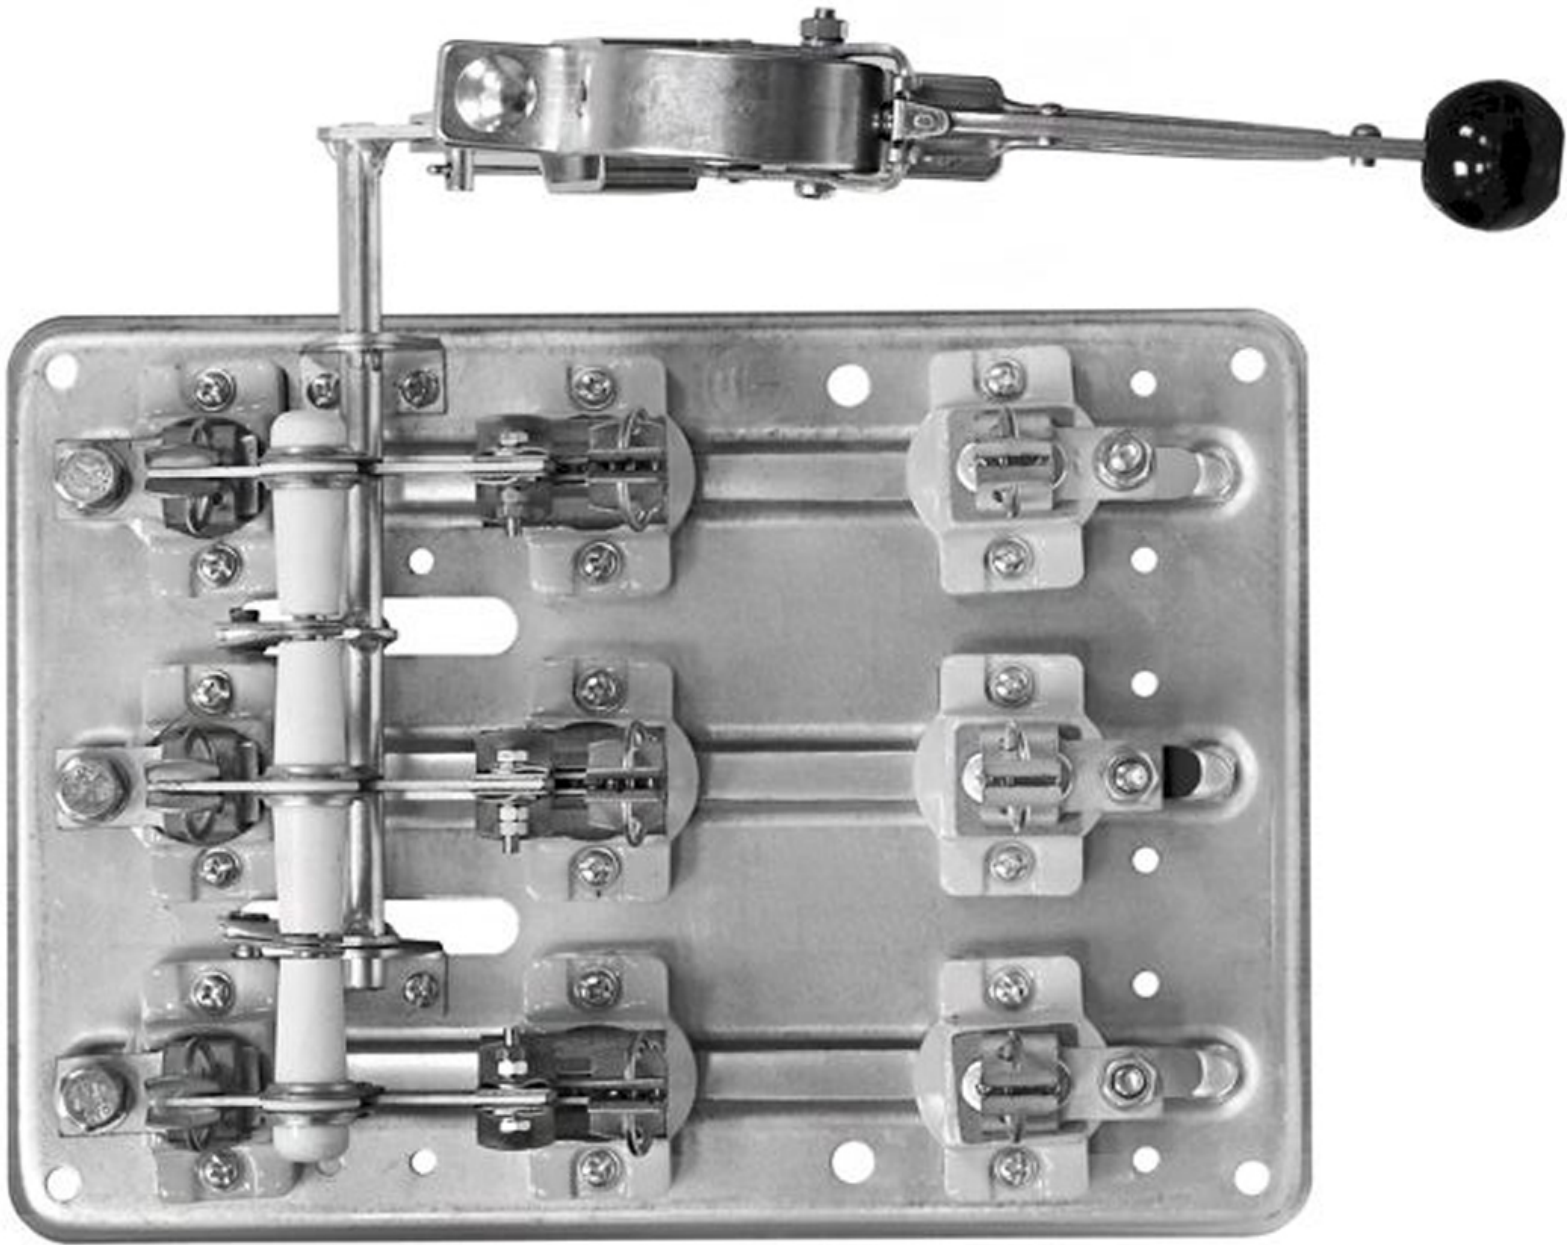

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Wenzhou Kinee Electrical Co., LTD

Рубильники силовые серии РПС предназначены для нечастых и неавтоматических коммутации силовых цепей без нагрузки в устройствах распределения электрической энергии частотой 50Гц. Основными частями аппарата являются ножи контактные, вставки плавкие, контактные и шарнирные стойки, смонтированные на общей панели. Необходимое контактное нажатие обеспечивается пружинами на контактных стойках и сферическими шайбами на шарнирных стойках. Производитель гарантирует соответствие выпускаемых рубильников силовых серии РПС стандартам **IEC60947-3**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рубильник силовой РПС
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте рубильник и убедитесь в его целостности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите рубильник на плоскость.
3. Подключите питание.
4. Оголенные провода необходимо изолировать.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение			
Номинальный ток, А	100	250	400	630
Рабочее напряжение, В	380/400			
Вид привода	передняя смещенная, несъемная рукоятка			
Ном. мощность режим АС-23	40кВт			
Частота сети, Гц	50			
Тип присоединения	винтовое соединение			
Усл. ток короткого замыкания	20кА			
Степень защиты	IP00			
Материал корпуса	сталь оцинкованная			
Рабочая температура	от -25 до +55°С			

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение рубильников силовых серии РПС к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование рубильник силовой серии РПС допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение рубильник силовой серии РПС в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -45°С до +55°С и относительной влажности 90% при температуре 20°С.