

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель берет на себя гарантийные обязательства ТОЛЬКО при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия 2 года.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Наименование организации \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_



Импортёр в Республике Беларусь  
ООО «Элос», 220024, г. Минск, ул. Кижеватова д.7/2  
www.elos-by.com  
Производитель Shanghai CET Electric Co., Ltd.  
Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование выключателей серии LW допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.

2. Хранение выключателей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.


**ЗАПРЕЩЕНО!**  
Подключение выключателей серии LW к поврежденной электропроводке!

Условия утилизации - EN ISO 14001

Выключатели и переключатели серии LW соответствуют стандарту IEC60947-5-1.

| Параметры                   | Значение            |
|-----------------------------|---------------------|
| Стандарт                    | IEC60947-5-1        |
| Номинальный ток, А          | 10, 16, 20, 40      |
| Напряжение перем. тока Ue   | 220/400             |
| Ном. напряжение изоляции Ui | 690                 |
| Частота сети, Гц            | 50/60               |
| Степень защиты              | IP54                |
| Количество полюсов          | 1, 2, 3, 4          |
| Положения переключателя     | I-O-II              |
| Электрическая износостойк.  | 0,3x105 (120 в час) |
| Механическая износостойк.   | 105 (120 в час)     |
| Рабочая температура, °C     | от -25 до +45       |
| Категория применения        | AC-21, AC-22, AC-23 |
| Степень загрязнения         | 3                   |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

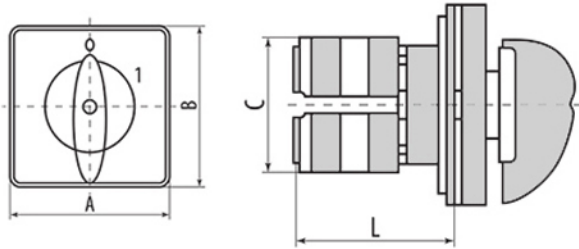

| Модель     | Размер лицевой панели (АхВ), мм | L, мм | С мм |
|------------|---------------------------------|-------|------|
| LW5 1P 16A | 71x71                           | 38    | 69   |
| LW5 1P 40A | 71x71                           | 38    | 69   |
| LW5 3P 16A | 71x71                           | 81    | 69   |
| LW5 3P 40A | 71x71                           | 81    | 69   |

Переключатели серии LW предназначены для распределения и управления коммутации электрических цепей управления, сигнализации и защиты напряжением до 440В постоянного и до 550В переменного тока частотой 50/60Гц.

Переключатели серии LW собраны из однотипных пластмассовых секций с контактной системой, подвижные контакты которой приводятся в действие кулачками, посаженными на общий металлический вал квадратного сечения.

Переключатели серии LW используются для переключения и управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей.

Также переключатели серии LW могут применяться в качестве переключателей с требуемой программой коммутации в цепях управления, сигнализации, во вспомогательных измерительных цепях.

**SHCET**  
ELECTRIC



Переключатели серии LW5  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ