


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

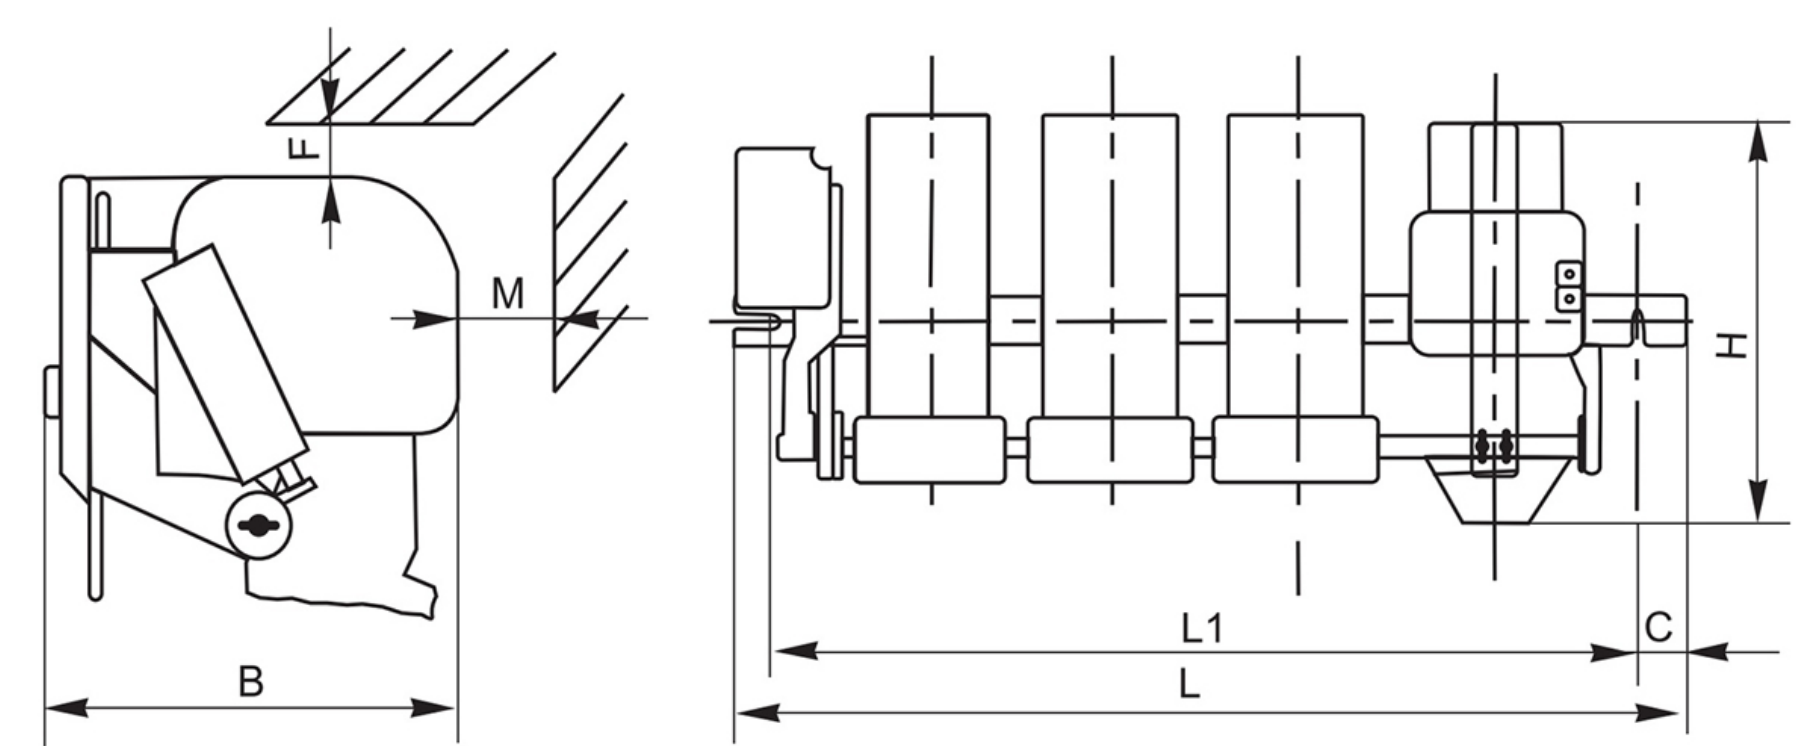

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Значение									
	ток	L1	L	C	H	B	M	F	d болта	кг
КТ6023	160	350	380	18	190	213	70	70	M12	12
КТ6033	250	450	480	18	250	213	80	70	M12	17
КТ4033	400	540	595	20	285	275	80	100	M12	30
КТ5033	630	640	695	20	310	303	150	120	M14	48

УТИЛИЗАЦИЯ

Контакторы силовые серии КТ6000 после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции выключателя нет. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.


Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET
ELECTRIC

**КОНТАКТОР СИЛОВОЙ
СЕРИИ КТ6000**

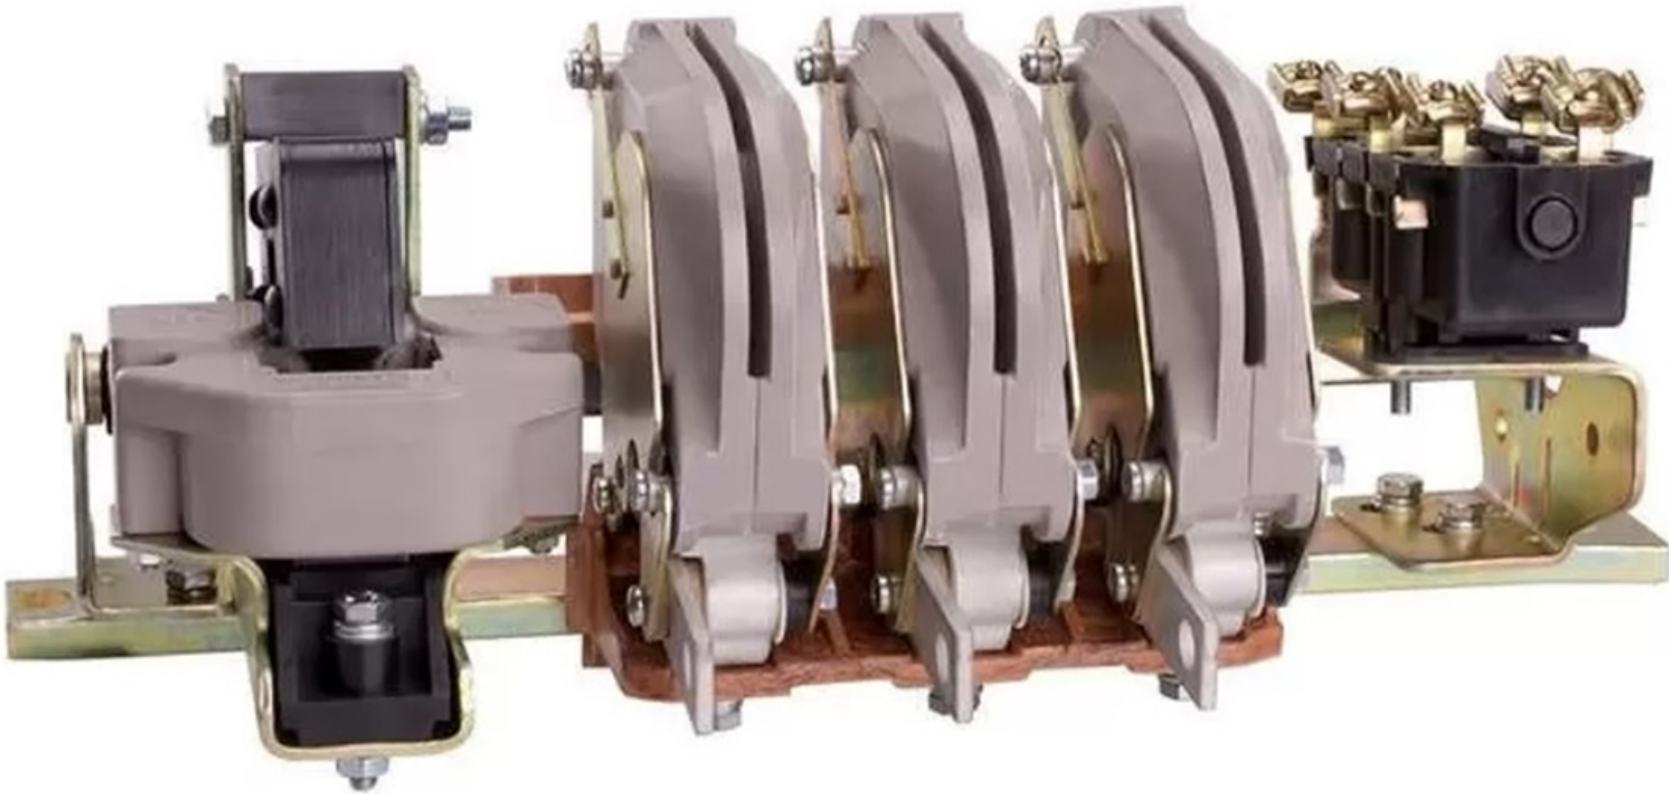

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Контакторы серии КТ6000 относятся к контакторам поворотного типа. На металлической рейке, являющейся базовой деталью контактора, смонтирована неподвижная часть электромагнита (сердечник втягивающей катушкой), неподвижные контакты с дугогасительным устройством и блок вспомогательных контактов. Подвижная часть, состоящая из подвижных контактов и якоря электромагнита, смонтирована на валу контактора, вал вращается на подшипниках, установленных на рейке контактора. Главные контакты контакторов – замыкающие пальцевого типа. Контакты вспомогательной цепи мостикового типа, выполняются в стандартном исполнении с тремя замыкающими и тремя размыкающими контактами. Производитель гарантирует соответствие выпускаемых контакторов стандартам **IEC60947-4-1**.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Распакуйте контактор и убедитесь в его целосности.
- 2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите контактор на монтажную панель.
- 3. Подключите питание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение			
	КТ6023	КТ6033	КТ6043	КТ6053
Номинальный рабочий ток, А	160	250	400	630
Напряжение сети, В	110, 220, 380			
Напряжение изоляции Ui, В	690			
Электр.износостойкость, АС-3	0.8			
Частота тока сети, Гц	50/60			
Степень защиты	IP00			
Способ монтажа	болт			
Условный ток короткого зам.	10кА	10кА	10кА	18кА
Содержание серебра, гр	0,021	0,022	20,54	31,2
Диапазон рабочих температур	от -40 до +45 С			

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение контакторов силовых КТ6000 к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 1. Транспортирование контакторов силовых серии КТ6000 допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
- 2. Хранение контакторов силовых серии КТ6000 в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности 98% при температуре 25°С.