

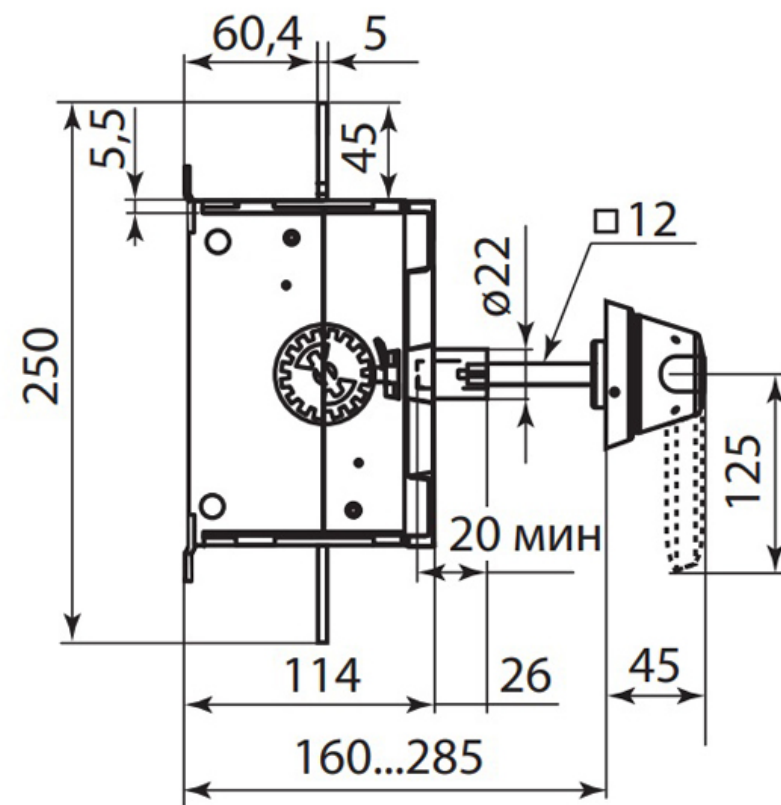
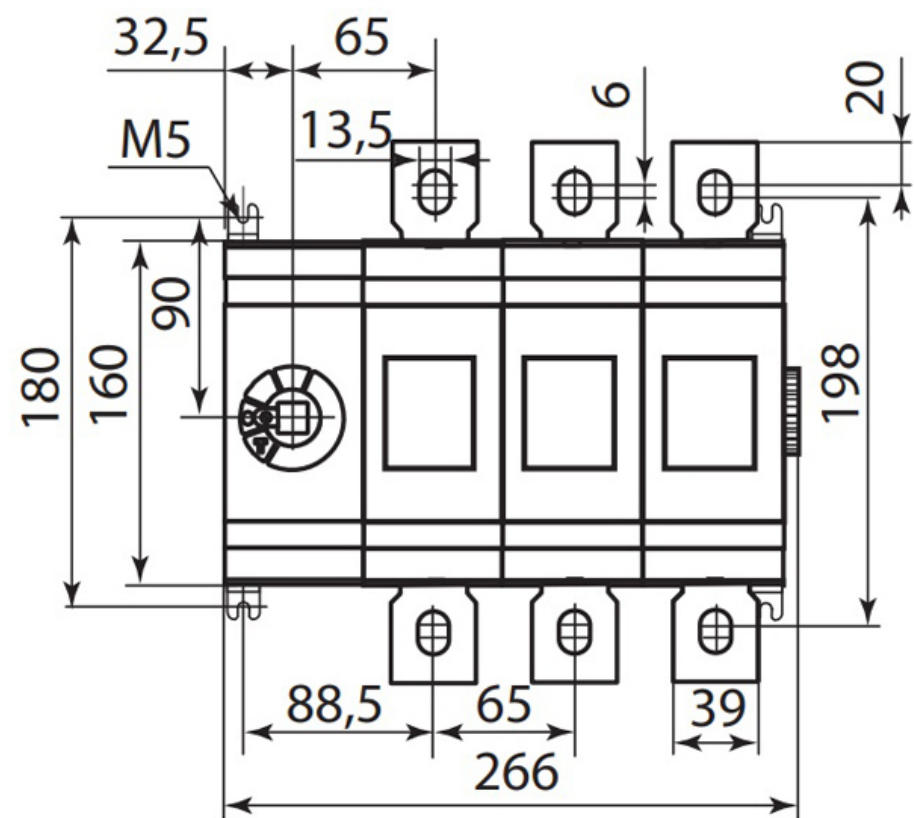


размеры 630-800А

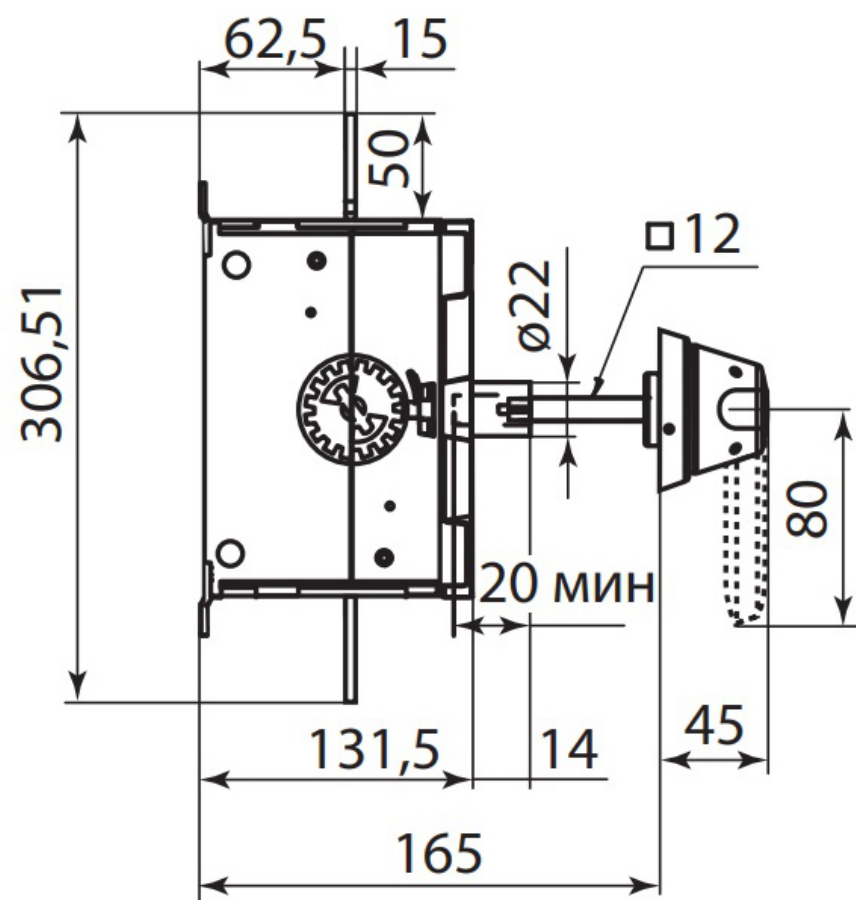

размеры 1000-1600А

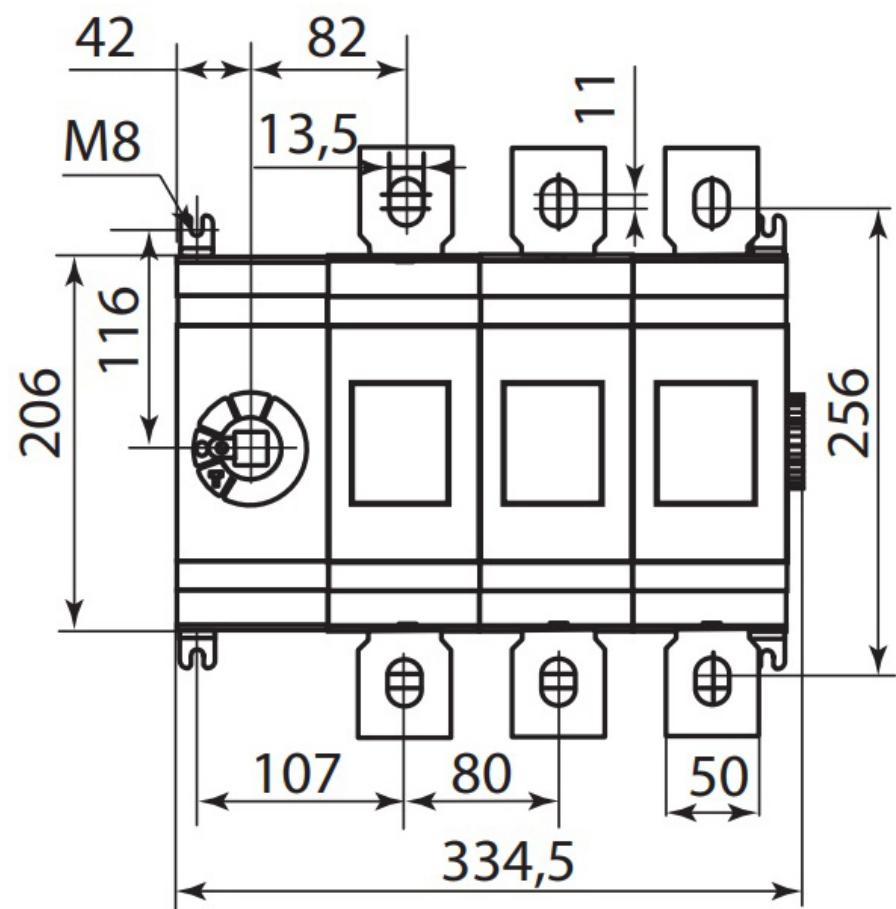

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»
220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2, пом. 222

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

РУБИЛЬНИК СИЛОВОЙ СЕРИИ ВНК



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Выключатели-разъединители нагрузки (рубильники) в корпусе серии ВНК (далее – рубильники ВНК) предназначены для неавтоматической коммутации силовых электрических цепей номинальным напряжением до 690В переменного тока и 440В постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии. Рубильники ВНК могут быть использованы в качестве главных и аварийных выключателей. Электрические характеристики рубильника ВНК позволяют выполнять переключение под нагрузкой между двумя источниками питания, даже при токах с высокой индуктивной составляющей и пусковых токах двигателей.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых рубильников серии ВНК стандартам **IEC60947-3**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- силовой рубильник серии ВНК с ручкой
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте рубильник и убедитесь в его целосности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите рубильникна монтажной панели.
3. Подключите питание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	от 40А до 1600А
Рабочее напряжение, В	АС690/400, DC440/230
Количество полюсов	3Р, 4Р
Напряжение изоляции, В	1000
Частота сети, Гц	50/60
Импульсное напряжение, кВ	12
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP00
Дугогасительные камеры	есть
Рабочая температура	от -25 до +40°С

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ


Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование рубильников серии ВНК допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение рубильников серии ВНК в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +40°С и относительной влажности 98% при температуре 25°С.

размеры 160-250А

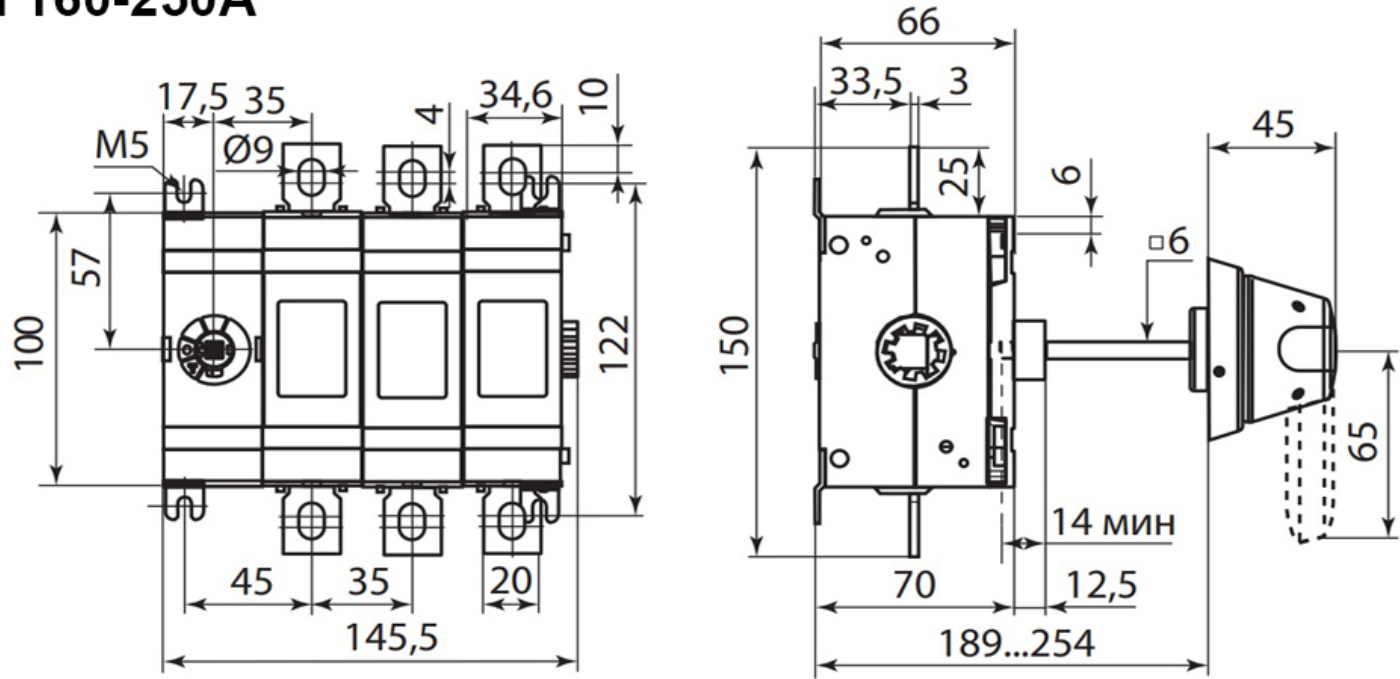

размеры 315-400А

