


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

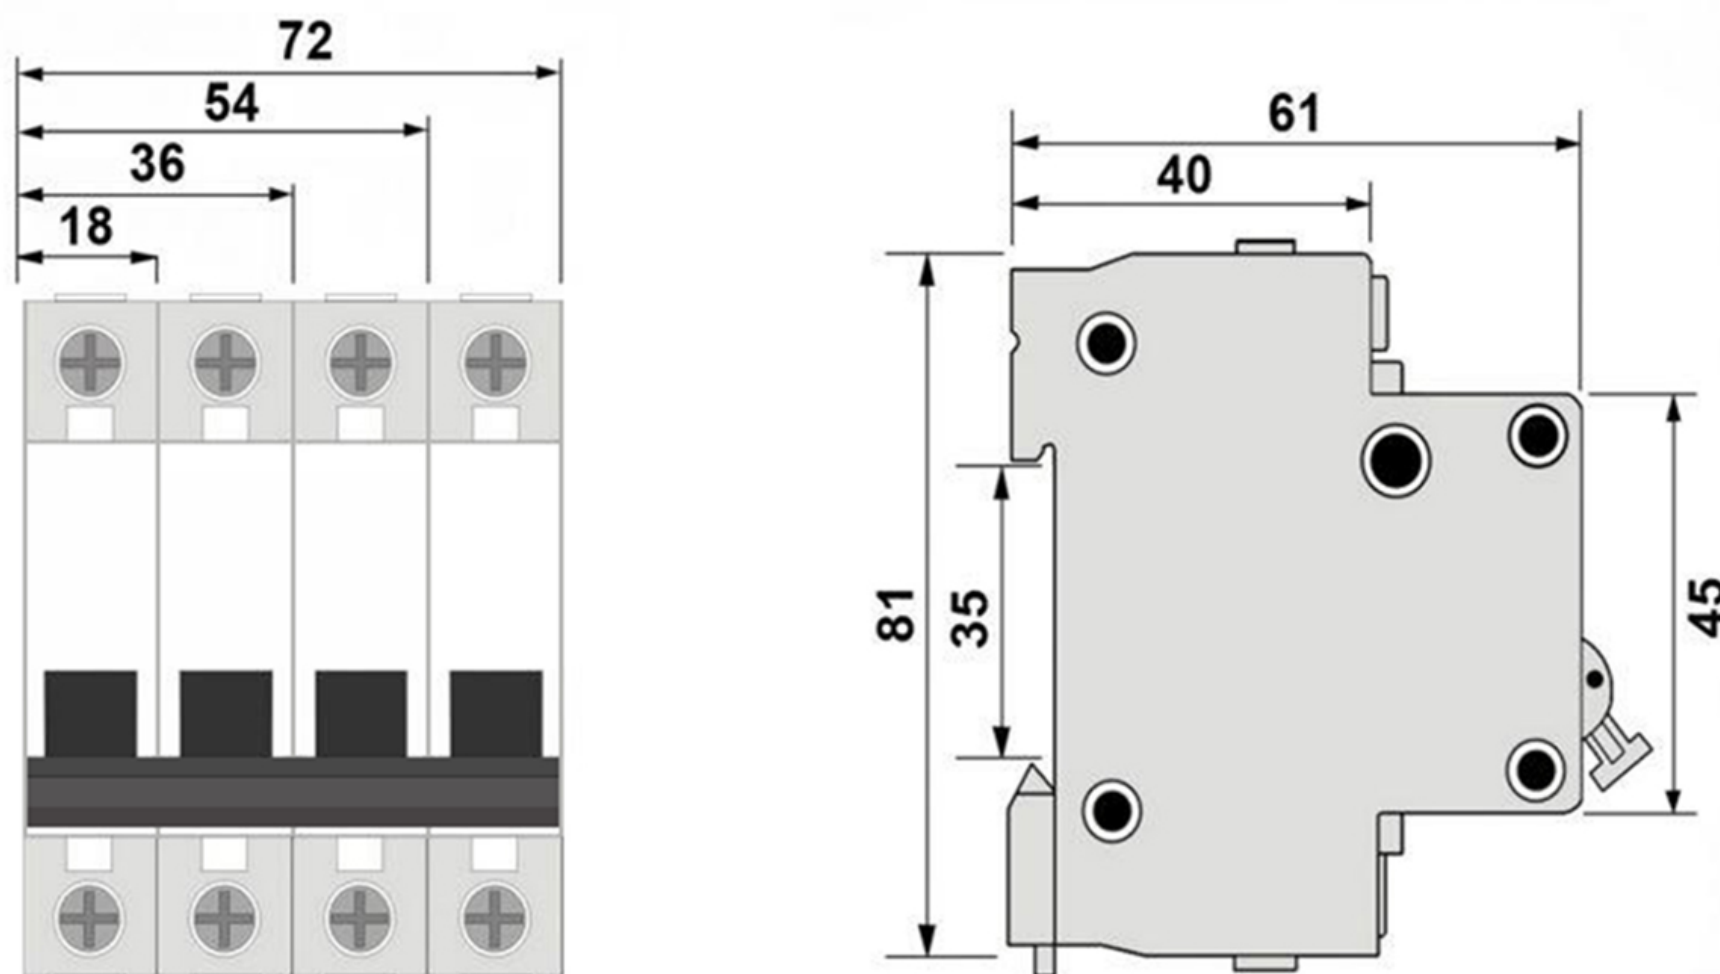

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

УТИЛИЗАЦИЯ

Выключатели нагрузки серии BN32-100 после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции выключателя нет.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ СЕРИИ BN32-100



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Выключатели нагрузки серии ВН32-100 представляют собой выключатель-разъединитель, предназначенный для коммутирования нагрузок в цепях переменного тока частотой 50/60Гц с номинальным напряжением 230/400В. Выключатели нагрузки серии ВН32-100 функционально действуют только как разъединители, не обеспечивая защиты от сверхтоков.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых выключателей нагрузки серии ВН32-100 стандартам **IEC60947-3**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выключатель нагрузки ВН32-100
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте выключатель нагрузки и убедитесь в его целосности.
2. Закрепите выключатель нагрузки на дин-рейку.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Рабочее напряжение, Ue В	230/440
Категория применения	AC22
Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Частота сети, Гц	50/60
Наличие серебра	1.2г/полюс
Кратность отключаемого тока	3Ie
Степень защиты	IP20
Рабочая температура	от -25 до +50 С
Макс. сечение проводов, мм²	до 35мм²

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение выключателей нагрузки серии ВН 32-100 к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование выключателей нагрузки допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение выключателей нагрузки в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25⁰С до +50⁰С и относительной влажности 98% при температуре 25⁰С.