

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение выключателя к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование выключателей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение выключателей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET ELECTRIC

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИИ BA57-35 габ.63



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Автоматические выключатели серии ВА57-35 габ.63 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей 50/60Гц и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400В и на номинальные токи от 10 до 63А. Полный набор аксессуаров позволяет использовать автоматические выключатели в современных автоматизированных системах управления и электроснабжения.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых автоматических выключатели стандартам **IEC60947-2**.


УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Распакуйте выключатель и убедитесь в его комплектности.
- 2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите выключатель на монтажную панель.
- 3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальное напряжение, В	690
Ном. напряжение изоляции, В	800
Устан. по току короткого зам., I _n	10
Частота сети, Гц	50/60
Степень защиты	IP20
Предельный ток расцеп. I _{cu} , kA	18
Наличие серебра, гр	2.0
Электрическая износостойкость	3000
Механическая износостойкость	7000
Сечение провода, мм²	1.5-16
Импульс. выдерж. напряжение U _{imp}	6

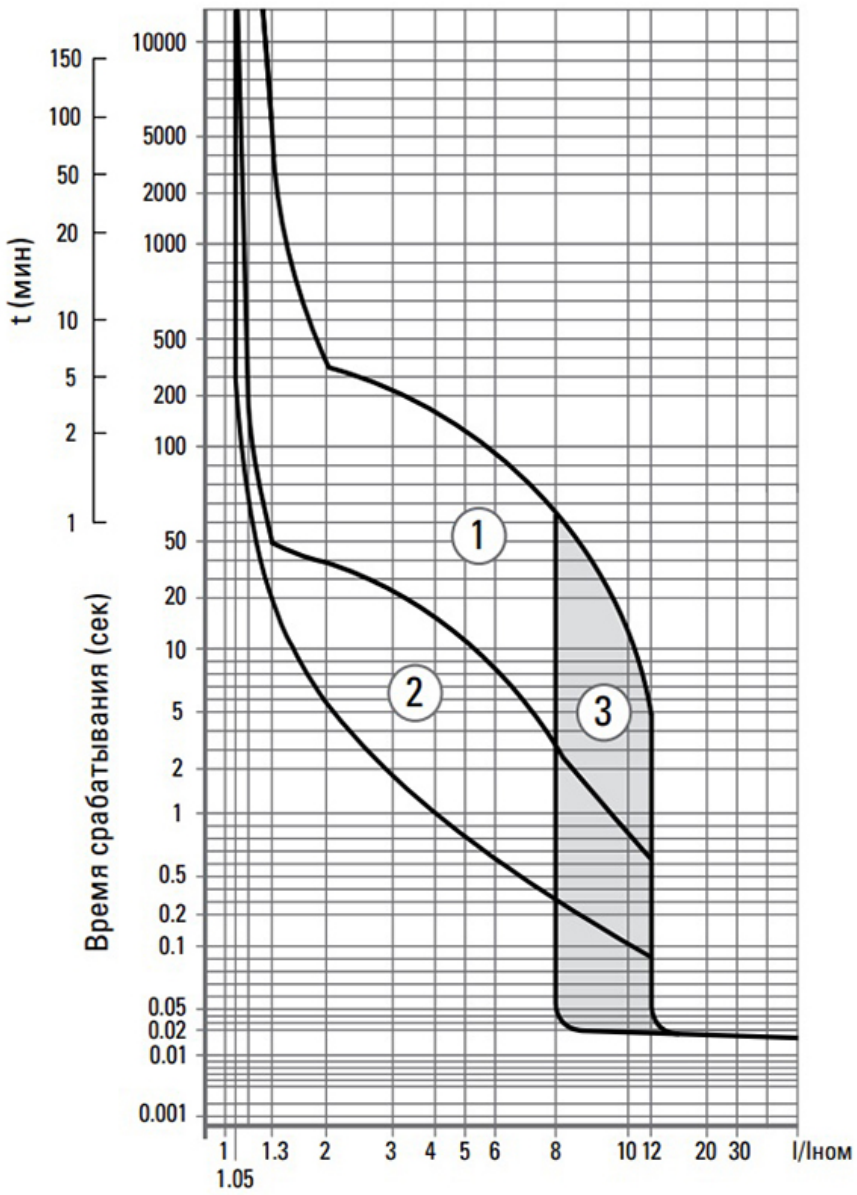


Эксплуатация выключателей производится при температуре от -25 до +50°C. Класс загрязнения III. При температуре воздуха +40°C относительная влажность не должна превышать 50%. Следует учитывать, что при резких изменениях температуры на поверхности выключателя может конденсироваться влага.

На графике области 1, 2, 3 обозначают:

- 1. “Холодная” область срабатывания теплового расцепителя;
- 2. “Горячая” область срабатывания теплового расцепителя;
- 3. Область срабатывания электромагнитного расцепителя.

График 1.1 Время-токовые характеристики

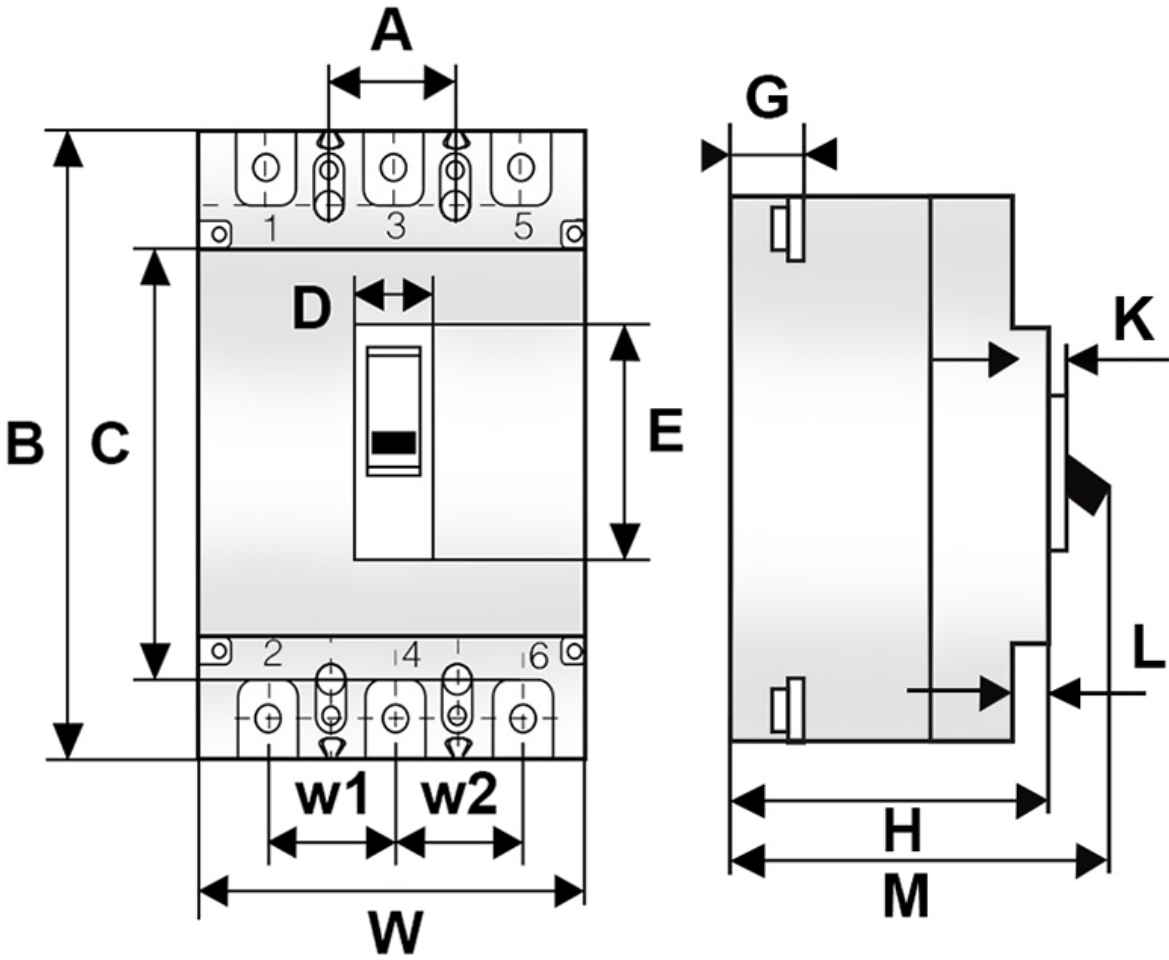

Габаритные размеры, мм												
A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	W	w1	w2
30	149	87	22	50	24	67	4	7	87	90	30	30