




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

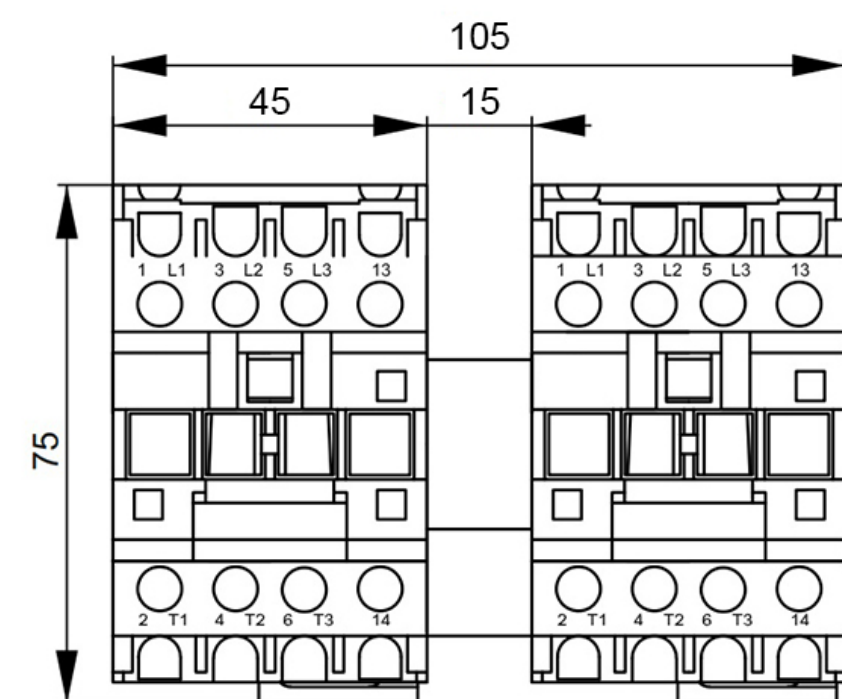


KM 9-18A

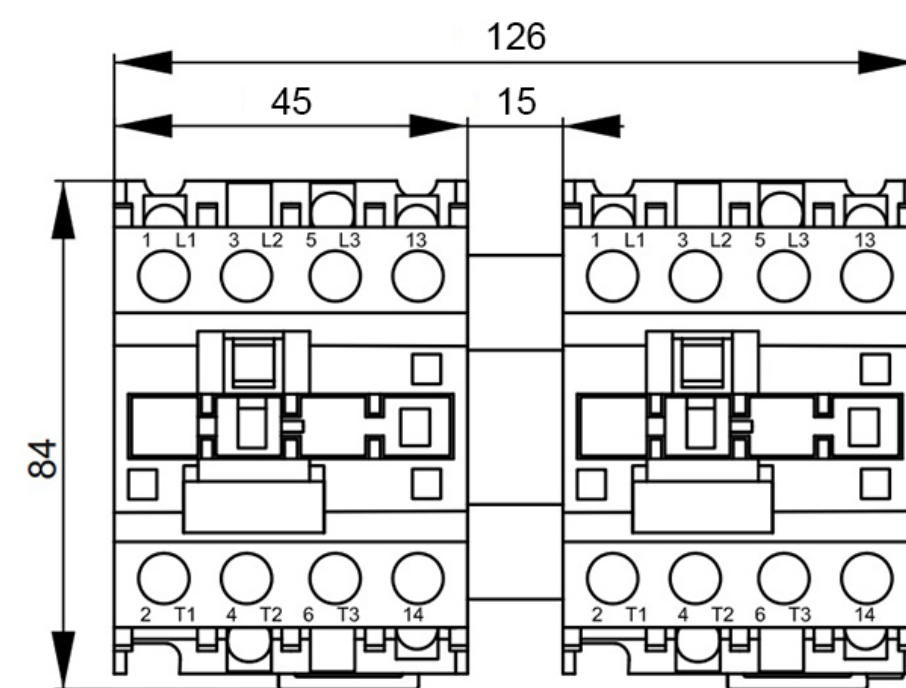

KM 25-32A

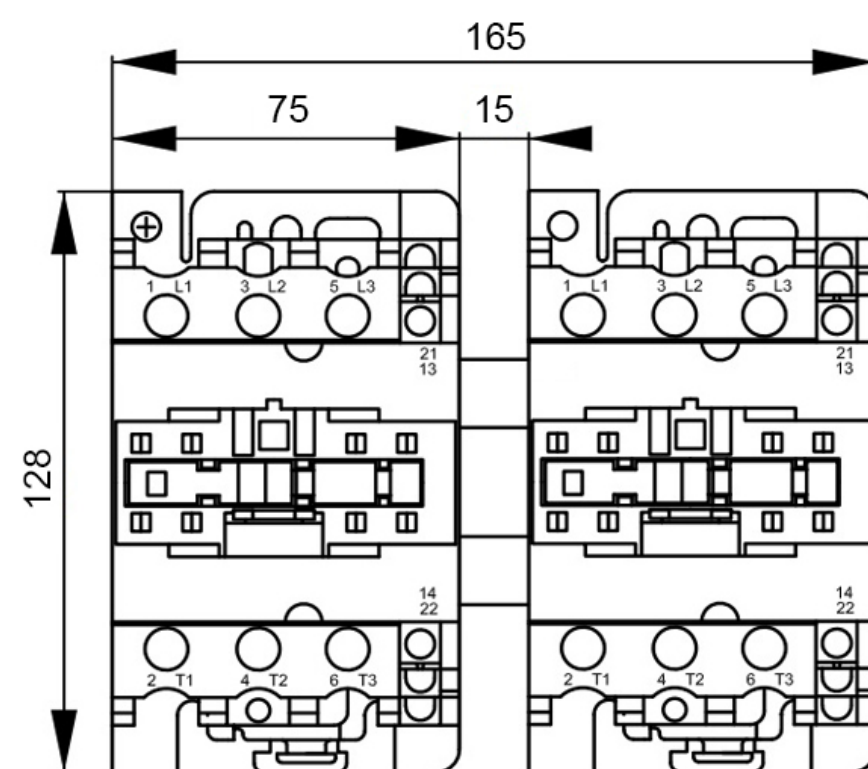

KM 40-65A

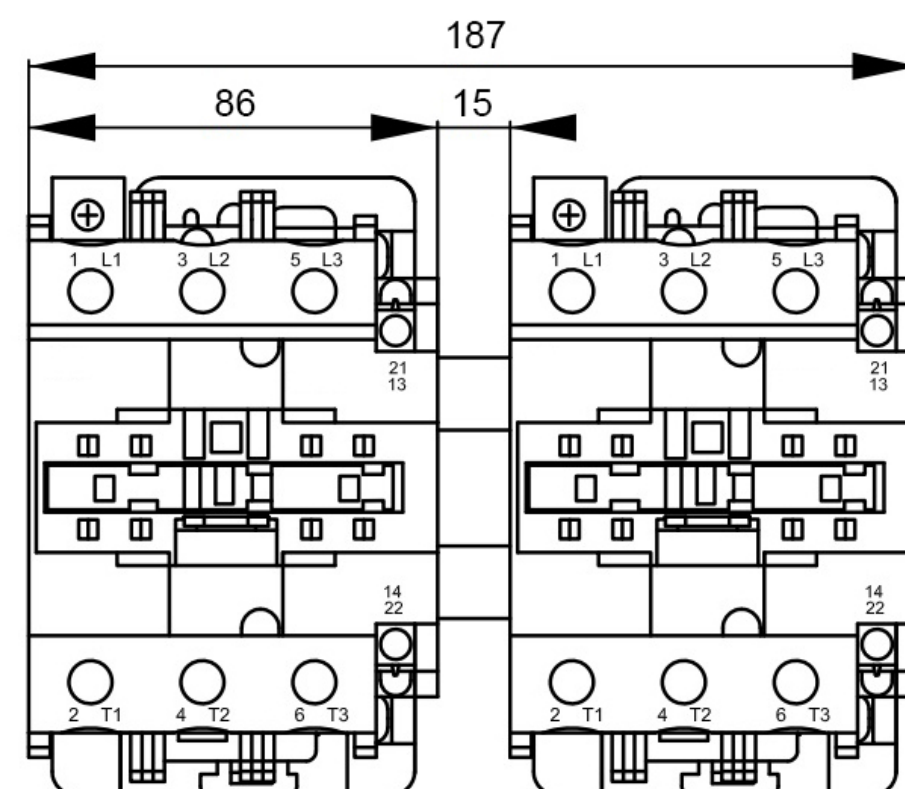

KM 80-95A

УТИЛИЗАЦИЯ

Контакты реверсивные КМР после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China


www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

КОНТАКТОР РЕВЕРСИВНЫЕ СЕРИИ КМР

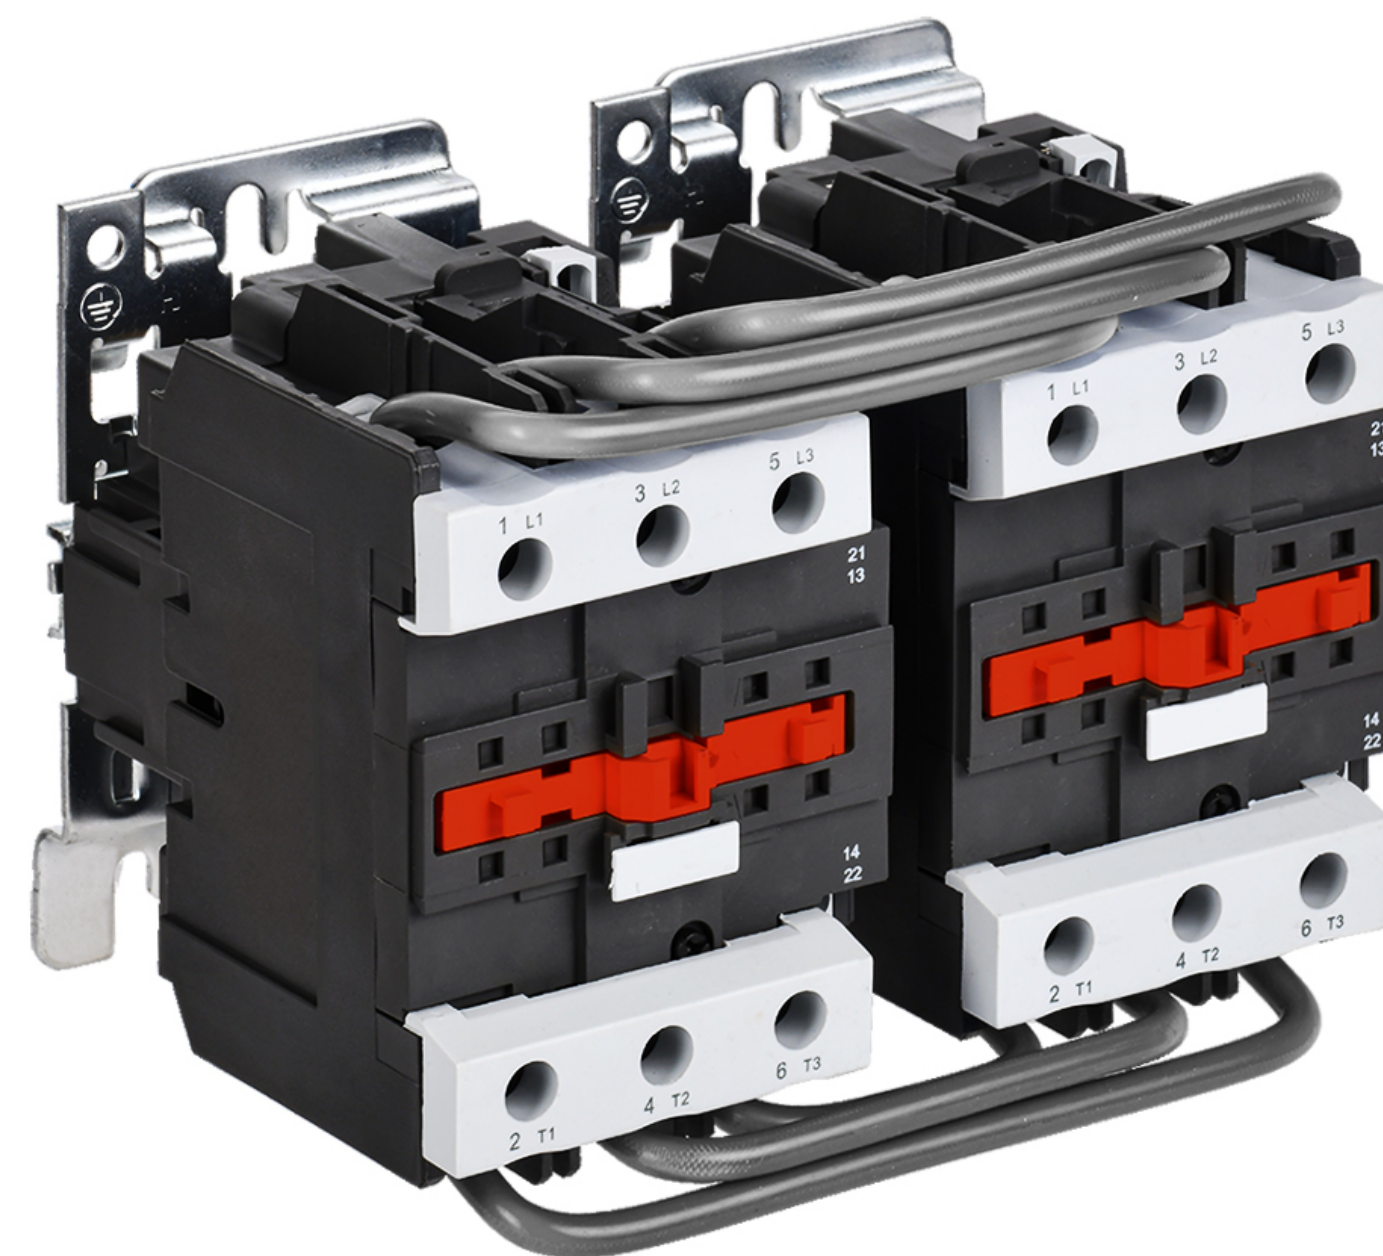

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Реверсивные контакторы серии КМР рассчитаны на эксплуатацию в промышленных схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрической сети с номинальным напряжением до 660В переменного тока. Контакторы КМР могут быть использованы в системах управления насосами, вентиляторами, кран-балками, а также в системах автоматического ввода резерва (АВР). Производитель гарантирует соответствие выпускаемых контакторов стандартам **IEC60947-4-1**.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Распакуйте контактор и убедитесь в его целостности.
- 2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите контактор на монтажную панель или дин-рейку.
- 3. Подключите питание.

Параметры		Значение								
Модель		КМР 12А	КМР 18А	КМР 25А	КМР 32А	КМР 40А	КМР 50А	КМР 65А	КМР 80А	КМР 95А
Контакты		2НО				2НО+2НЗ				
Номин. напряжение, Ue, В		400								
Напряжение изоляции, Ui, В		660								
Частота тока сети, Гц		50/60								
Импульс.выдерж.напряжение		8 кВ (Uimpo)								
Степень защиты		IP20								
Наличие серебра. гр		0.16	3.0	4.0	5.0	7.0	8.0	11	19	21
Категория применения		А								
Мощность двигателя (кВт)	220В	5.5	7.5	5.5	7.5	18.5	15	18.5	22	22
	380В	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
	415В	5.5	9	11	15	22	25	37	45	45
	440В	5.5	9	1	15	22	30	37	45	45
	660В	7.5	10	15	18.5	30	33	37	45	41
Диапазон рабочих температур		от -25 до +40 С								

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение контакторов реверсивных КМР к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 1. Транспортирование контакторов реверсивных серии КМР допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
- 2. Хранение контакторов реверсивных серии КМР в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности 98% при температуре 25°С.