


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

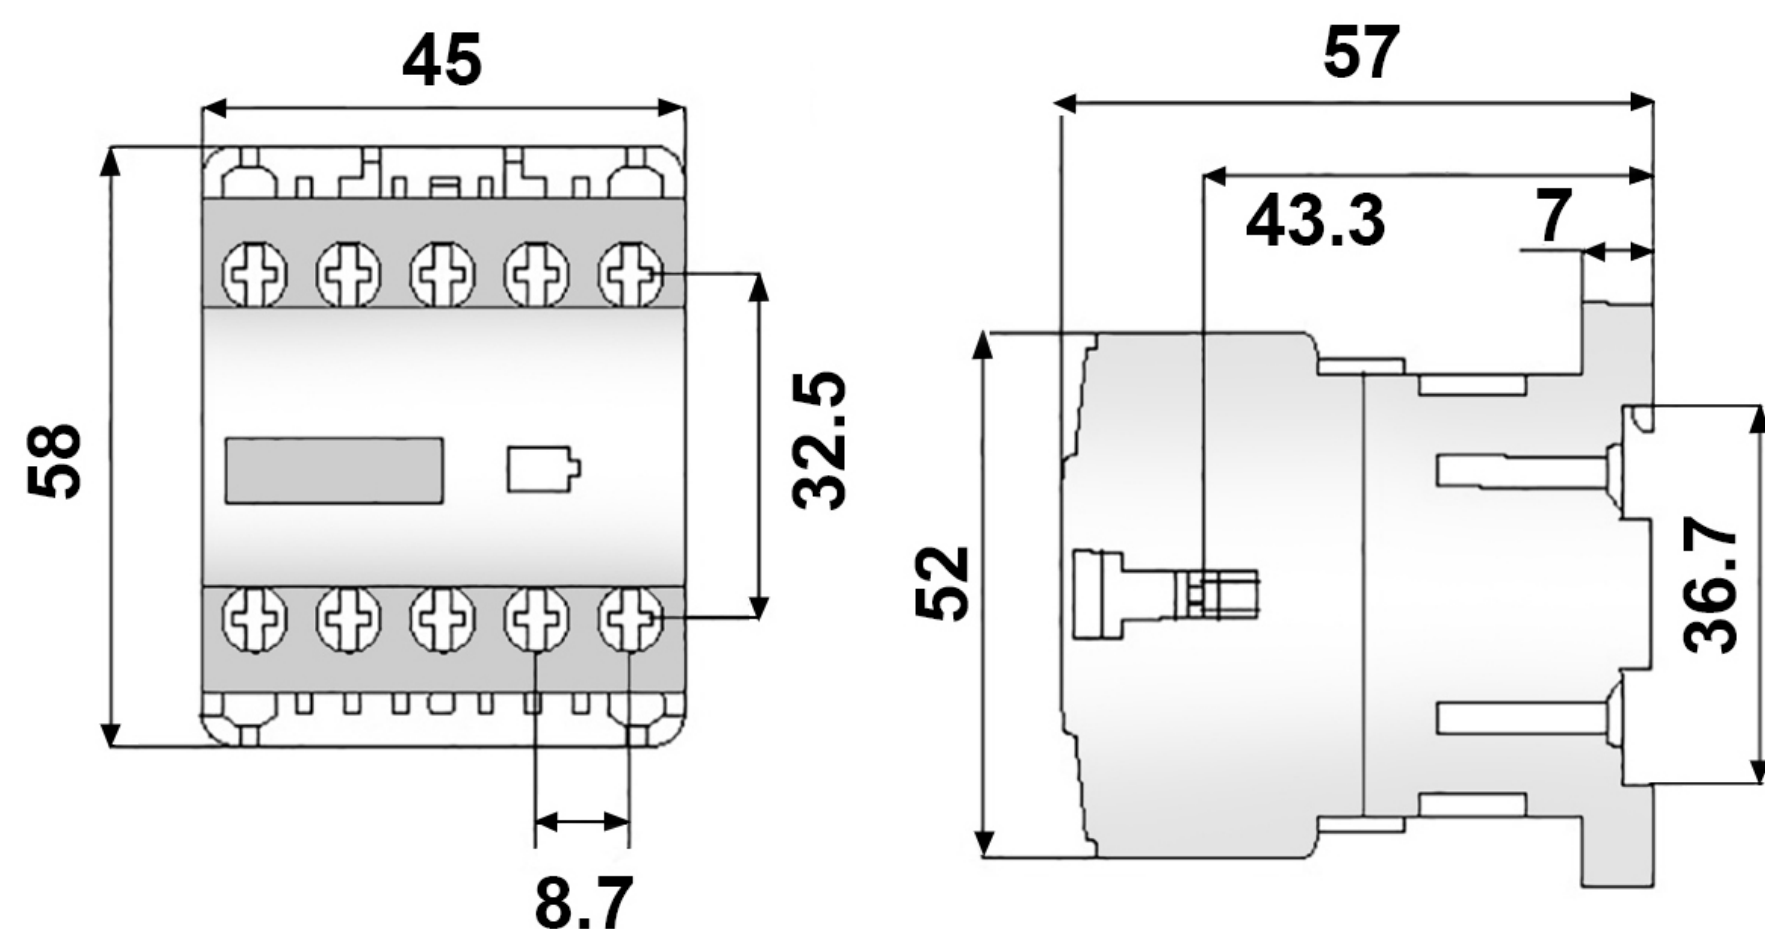

УТИЛИЗАЦИЯ

Мини-контакторы модульные серии МКН после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции выключателя нет.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China


www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

МИНИ-КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЕ СЕРИИ МКН

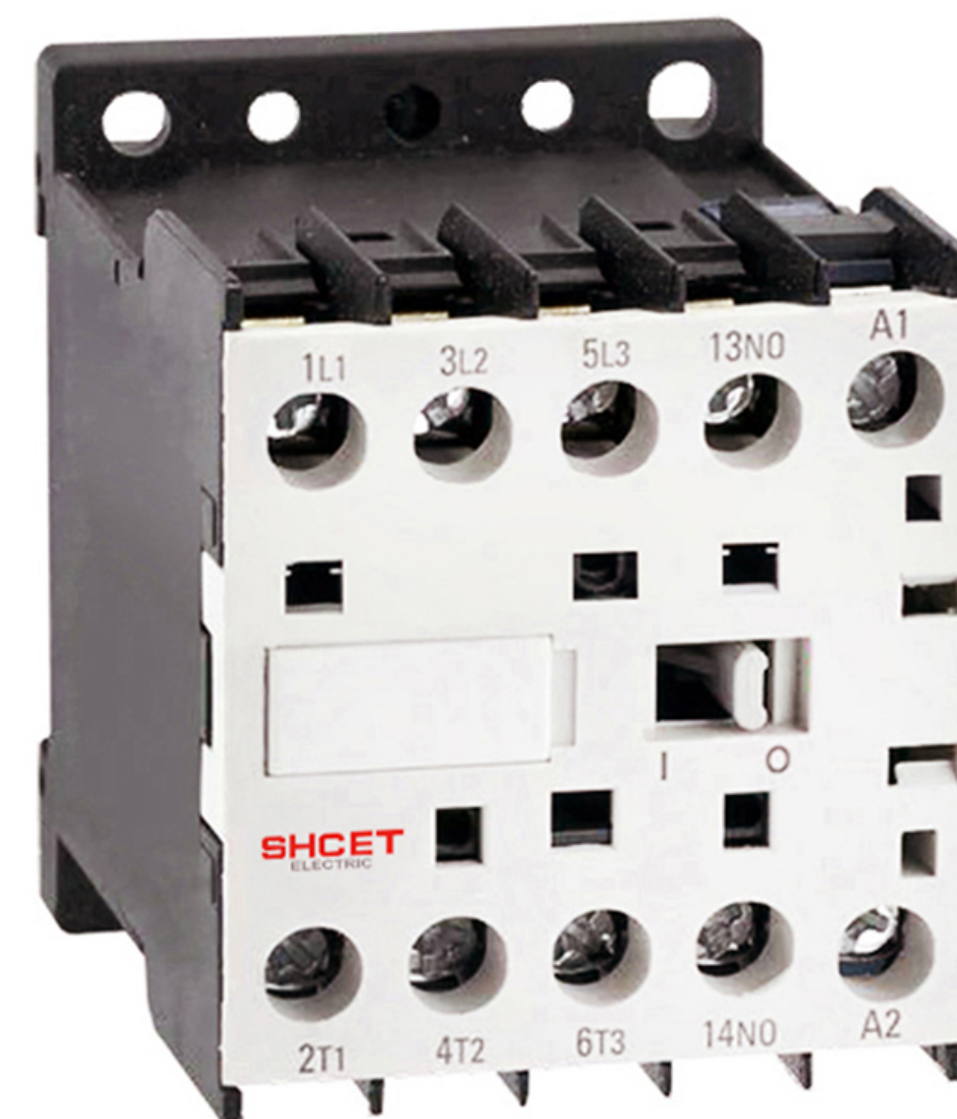

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Мини-контакторы серии МКН предназначены для использования в промышленных схемах управления различных нагрузок на напряжение переменного тока до 660В и частоты 50/60Гц. Мини-контакторы серии МКН позволяют дистанционно коммутировать силовые электрические сети в категориях применения АС3 (управление электродвигателями мощностью до 5кВт) и АС1 (управление нагревательными приборами).

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых мини-контакторов серии МКН стандартам **IEC60947-4-1**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- мини-контактор серии МКН
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте мини-контактор и убедитесь в его целосности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите мини-контактор на монтажную панель или дин-рейку.
3. Подключите питание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение							
	0610	0611	0910	0911	1210	1211	1610	1611
Номинальный рабочий ток, А	6	6	9	9	12	12	16	16
Напряжение сети, В	230/400							
Напряжение изоляции Ui, В	400							
Электр.износостойкость, АС-3	0.8							
Частота тока сети, Гц	50/60							
Степень защиты	IP20							
Наличие контактов	НО	НЗ	НО	НЗ	НО	НЗ	НО	НЗ
Мощность двигателей 220В	1.5		2.2		3		4	
Мощность двигателей 380В	2.2		4		5.5		7.5	
Диапазон рабочих температур	от -25 до +45 С							

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение мини-контакторов серии МКН к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование мини-контакторов серии МКН допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение мини-контакторов серии МКН в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25⁰С до +50⁰С и относительной влажности 98% при температуре 25⁰С.