


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

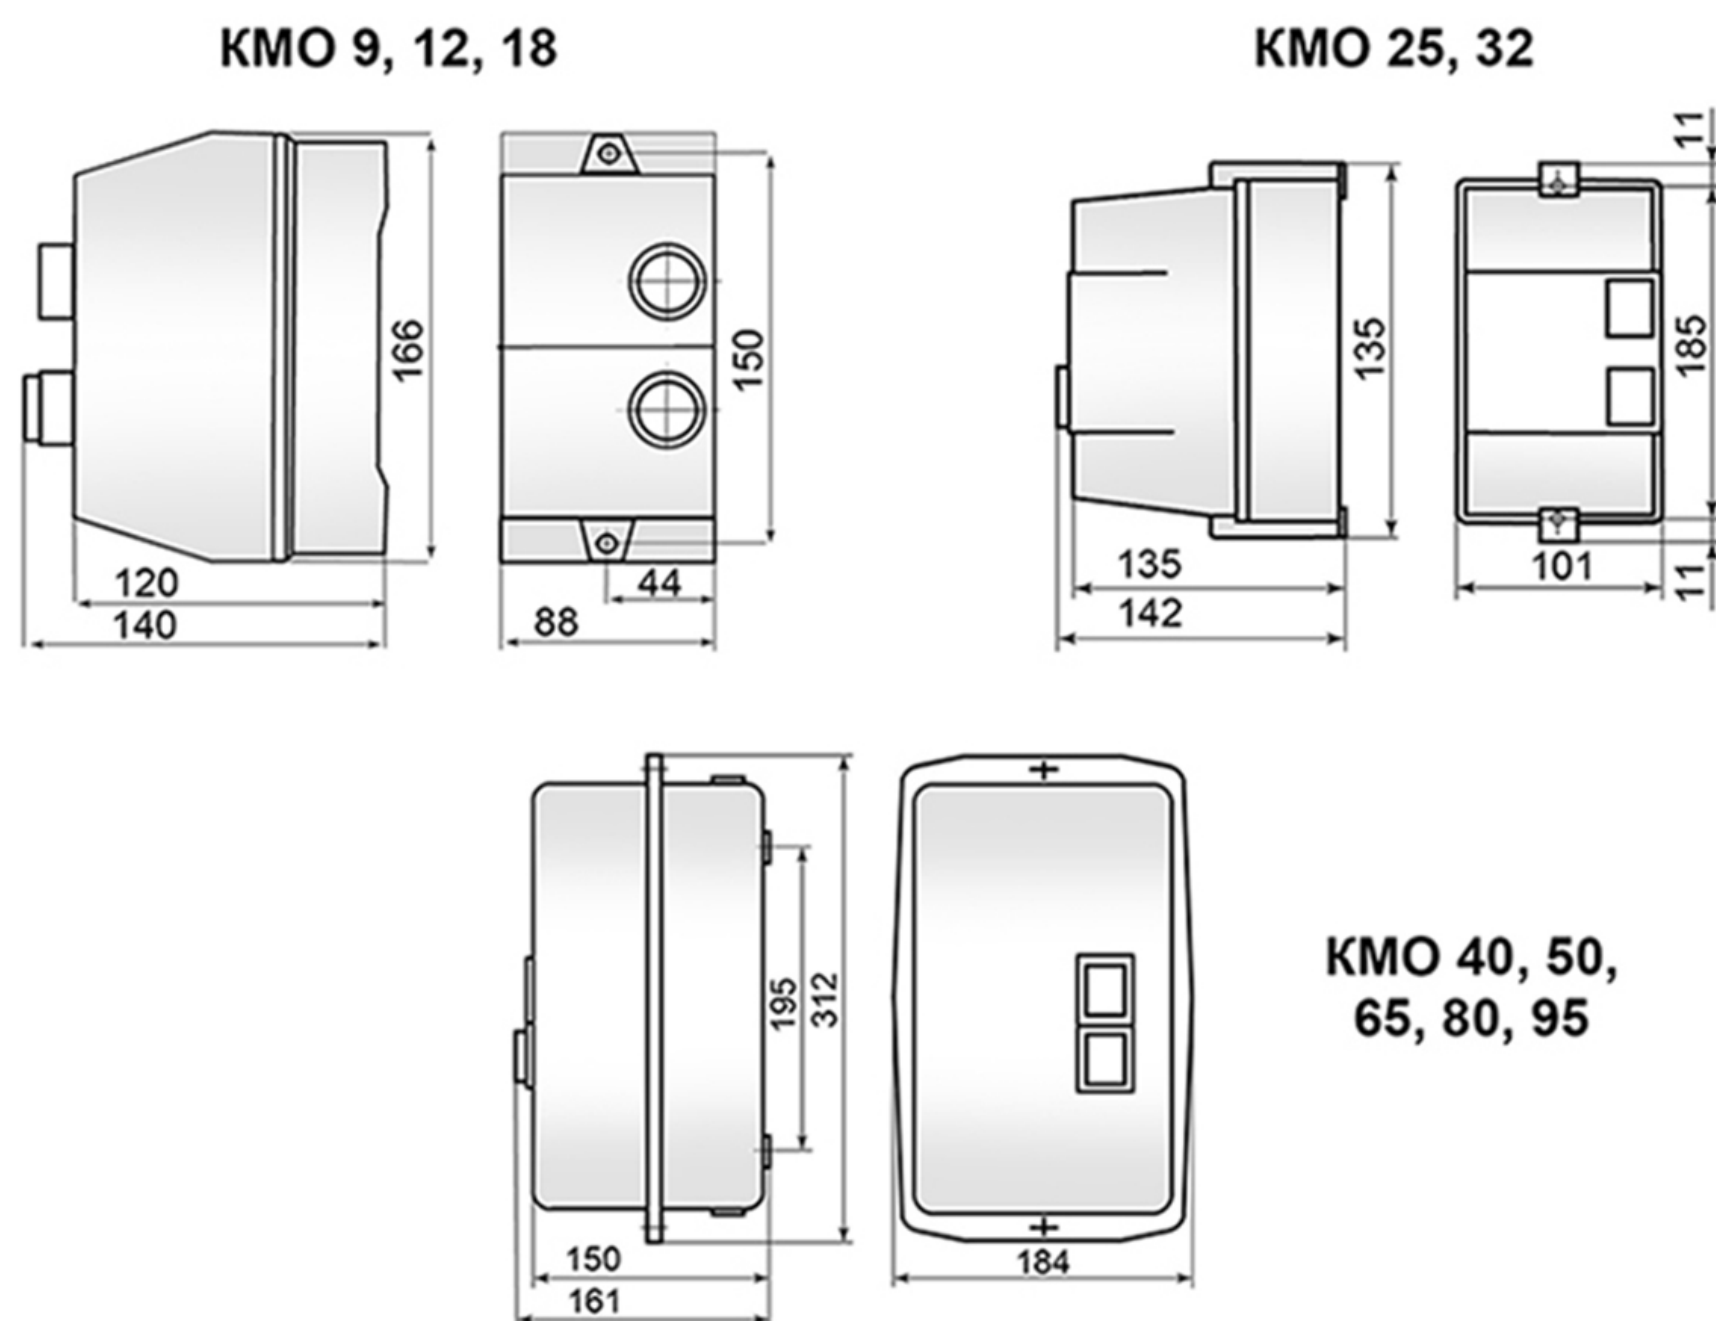

УТИЛИЗАЦИЯ

Контакторы в оболочке серии КМО после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции выключателя нет.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

КОНТАКТОР В ОБОЛОЧКЕ
СЕРИИ КМО



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Контакторы в оболочке серии КМО предназначены для пуска и остановки асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Применяются в лифтах, насосах, системах управления отоплением и системах автоматического ввода резерва. При наличии теплового реле, контактор осуществляет защиту управляемого электродвигателя от перегрузок и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых контакторов в оболочке серии КМО стандартам **IEC60947-4-1**.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1. Распакуйте контактор и убедитесь в его целосности.
- 2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите контактор на монтажную панель.
- 3. Подключите питание.

Параметры		Значение								
Модель		КМО 12А	КМО 18А	КМО 25А	КМО 32А	КМО 40А	КМО 50А	КМО 65А	КМО 80А	КМО 95А
Контакты		НО				НО+НЗ				
Номин. напряжение, Ue, В		400								
Напряжение изоляции, Ui, В		660								
Частота тока сети, Гц		50/60								
Импульс.выдерж.напряжение		8 кВ (Uimpo)								
Степень защиты		IP54								
Наличие серебра. гр		0.1	1.7	2.2	2.7	3.7	4.2	5.7	9.7	10.7
Макс.кратковрем.нагрузка, А		216	324	450	576	720	900	1170	1440	1710
Мощность рассеяния при Ie, Вт/полюс	АС-3	0.36	0.8	1.25	2	2.4	3.7	4.2	5.1	7.2
	АС-1	1.56	2.5	3.2	5	5.4	6	6.4	12.5	12.5
Услов. ток кор.замыкания, Inc		1000	3000						5000	
Электрическая износостойкость, млн. циклов	АС3*10 ⁶	2	2	2	2	2	2	1.6	1.6	1.6
	АС1*10 ⁴	20-15	20-7	15-7	15-7	10-7	7	7-6	7.5	7.5
Диапазон рабочих температур		от -25 до +40 С								

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение контакторов в оболочке КМО к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 1. Транспортирование контакторов в оболочке КМО допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
- 2. Хранение контакторов в оболочке КМО в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25⁰С до +50⁰С и относительной влажности 98% при температуре 25⁰С.