



ППН-33 габарит 00, 0

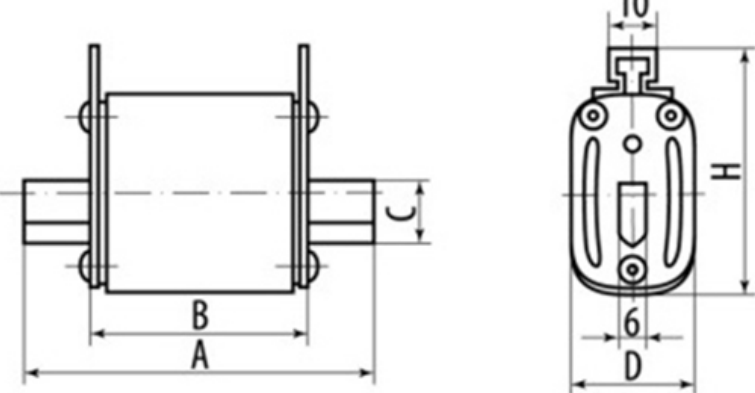


ППН-35, 37, 39 габарит 1, 2, 3

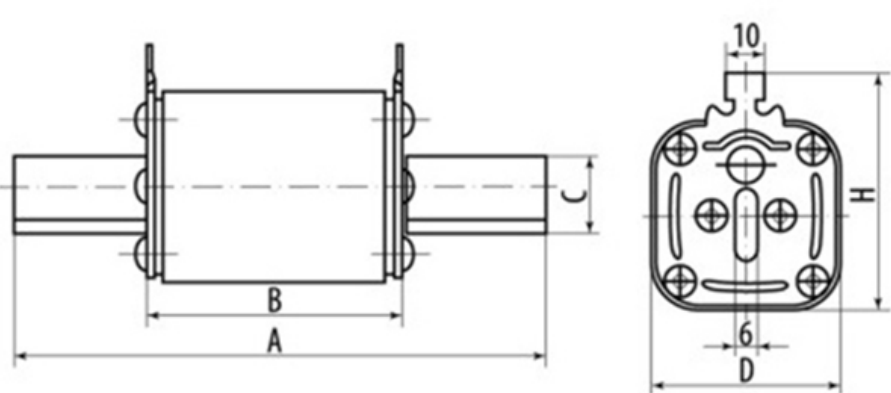


Габ.	Размер, мм					Вес, гр
	A	B	C	D	H	
00	78	49	15	29	56	175
0	125	68	15	29	56	252
1	135	68	20	48	60	455
2	150	68	25	58	70	650
3	150	68	32	67	80	880

ОП-33 габарит 00, 0

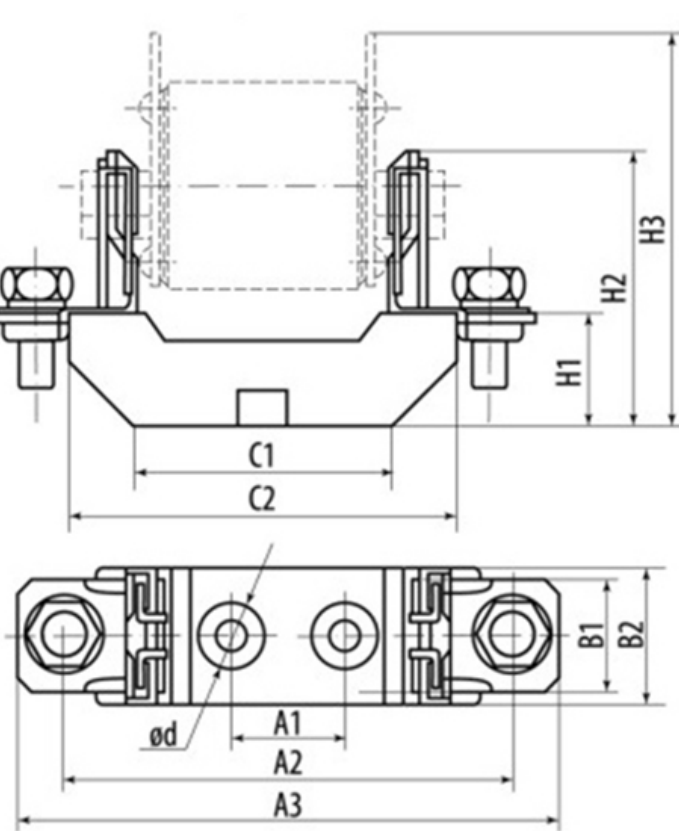

ОП-35, 37, 39 габарит 1, 2, 3

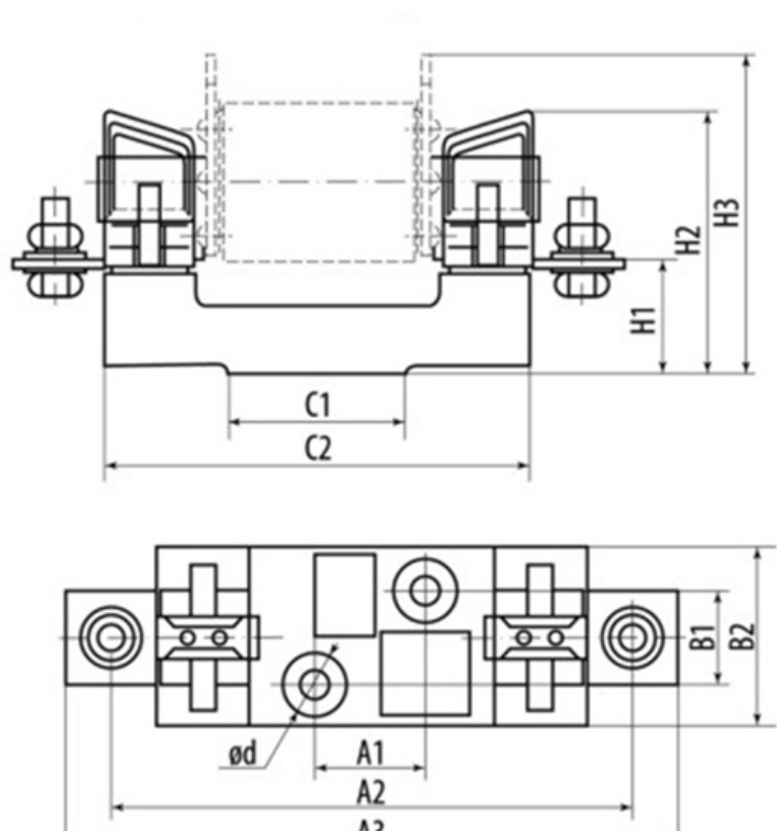

Габ.	Размер, мм										Вес, гр
	H1	H2	H3	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	
00	25	60	85	25	100	120	-	30	58	87	193
0	37	72	91	25	150	170	-	30	68	130	295
1	38	84	100	25	175	200	30	58	60	142	550
2	38	100	105	25	200	225	30	60	60	160	770
3	40	105	118	25	210	250	30	60	60	160	965

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET ELECTRIC

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ ППН И
ОСНОВАНИЕ ОП



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Предохранители серии ППН предназначены для защиты кабельных линий и промышленных электроустановок от токов перегрузки и короткого замыкания. Предохранители применяются в электрических сетях переменного тока частотой 50Гц с напряжением до 660В, а также в распределительных и вводно-распределительных устройствах. Предохранители ППН могут комплектоваться основанием серии ОП, а также в специально предназначенные рубильники.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых предохранителей серии ППН стандартам **IEC60269-1**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- плавка вставка ППН
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте предохранитель ППН и убедитесь в его целосности.
2. Используя монтажные элементы крепления, подключите предохранитель ППН.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Значение				
Габарит предохранителя		00	0	1	2	3
Номинальный ток, А		10-100	16-160	40-250	63-400	160-630
Рабочее напряжение, В		400-660				
Категория применения		gG				
Частота сети, Гц		50/60				
Ном. отключающая способность, кА	500В	120				
	660В	50				
Степень защиты		IP00				
Рабочее положение		вертикальное или горизонтальное				
Материал контактов		медь с гальваническим покрытием сплавом олово-висмут				

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение предохранителей ППН к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование предохранителей ППН допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение предохранителей ППН в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25⁰С до +50⁰С и относительной влажности 98% при температуре 25⁰С.