



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

рубильник 100-250А, 400А фронтальная часть

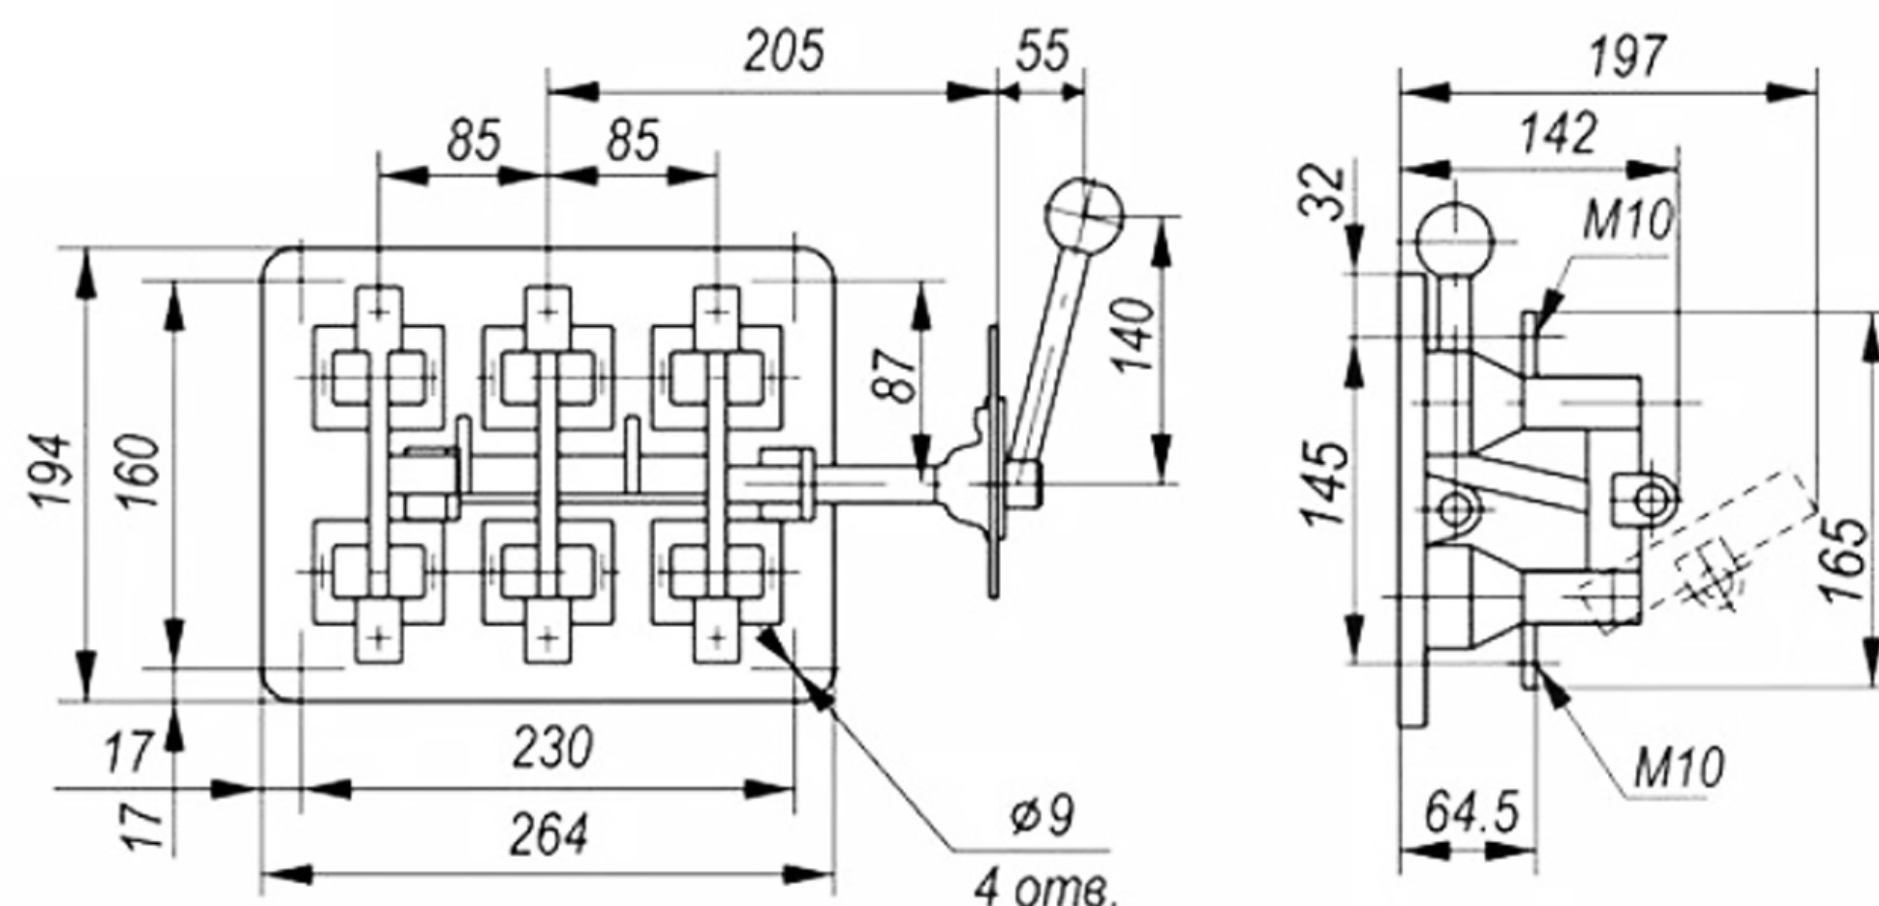

рубильник 630А

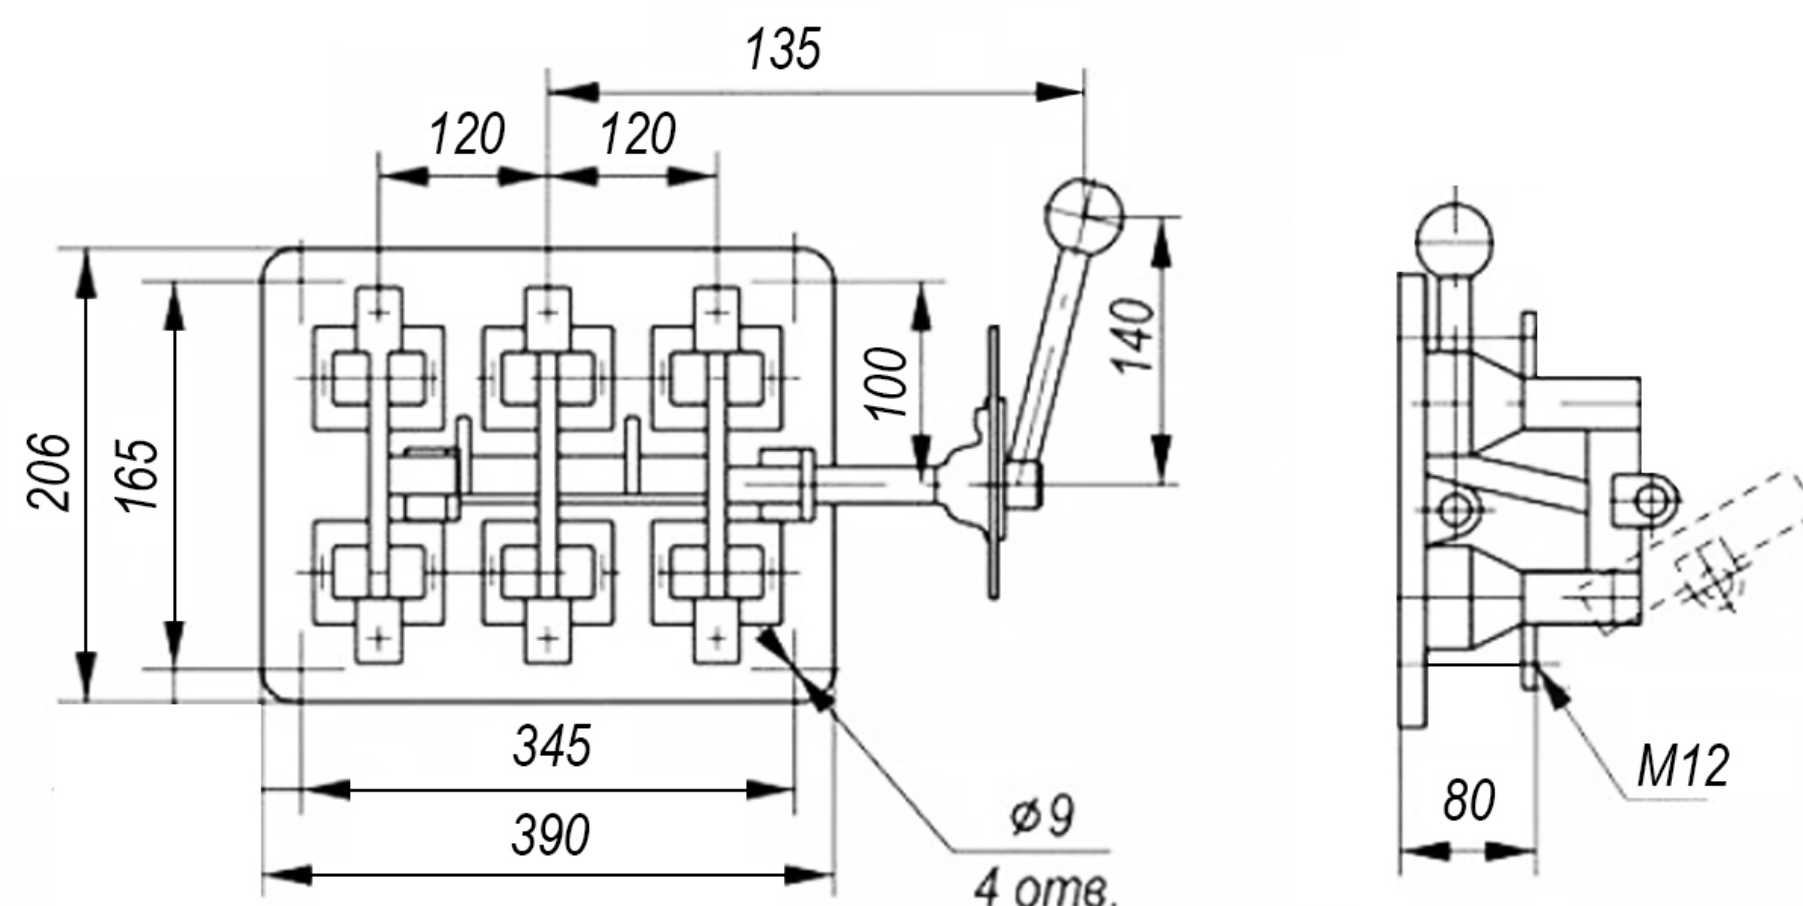

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»
220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2, пом. 222

www.elos-by.com

Производитель Wenzhou Kinee Electrical Co., LTD

Building # 31, Yanyun Road, Lingkun subdistrict, Wenzhou, Zhejiang Province, Китай

www.kinee.net



РУБИЛЬНИК СИЛОВОЙ
СЕРИИ РБ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Wenzhou Kinee Electrical Co., LTD

Рубильник силовой серии РБ представляет собой трёхполюсный коммутационный аппарат для ручного включения и отключения без нагрузки электроцепей переменного тока до 660В и частотой 50/60 Гц. Он создает видимый разрыв цепи, монтируется на стальной плите и имеет боковой ручной привод со съёмной рукояткой. Конструкция включает ножи и подвижные/неподвижные контакты, установленные на изоляторах, обеспечивая надёжную работу и длительный срок службы. .

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых рубильников силовых серии РБ стандартам **IEC60947-3**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рубильник силовой РБ с рукояткой
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте рубильник и убедитесь в его целостности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите рубильник на плоскость.
3. Подключите питание.
4. Оголенные провода необходимо изолировать.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение			
Номинальный ток, А	100	250	400	630
Рабочее напряжение, В	400			
Вид привода	боковая смещенная рукоятка			
Степень загрязнения	3			
Частота сети, Гц	50/60			
Тип присоединения	винтовое соединение			
Категория применения	AC-20B			
Степень защиты	IP00			
Климатическое исполнение	У3			
Рабочая температура	от -25 до +40°C			

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение рубильников силовых серии РБ к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование рубильник силовой серии РБ допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение рубильник силовой серии РБ в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -45°C до +40°C и относительной влажности 90% при температуре 20°C.