

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель берет на себя гарантийные обязательства ТОЛЬКО при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия 2 года.

Дата изготовления_____

Дата продажи_____

Наименование организации_____

Подпись продавца_____



Импортер в Республике Беларусь
ООО «Элос», 220024, г. Минск, ул. Кижеватова д.7/2
www.elos-by.com
Производитель Shanghai CET Electric Co., Ltd.
Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 1. Транспортирование выключателей серии ВК-300 допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
- 2. Хранение выключателей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С.


ЗАПРЕЩЕНО!
Подключение выключателей серии ВК-300 к поврежденной электропроводке!

Условия утилизации - EN ISO 14001

Выключатели и переключатели серии ВК-300 соответствуют стандарту IEC60947-5-1.

Параметры	Значение	
Модель	ВК-200	ВК-300
Номинальный ток, А	16	
Ном. напряжение, В	220, 380, 660	
Ном. напряжение изоляции, В	660	
Количество контактов	13+1р	
Материал корпуса	силумин	
Степень защиты	IP67	
Время срабатывания, с	< 0,04	
Рабочий ход привода, мм	14	
Наличие серебра, гр	0,2	
Коммутационная износостойкость	2 500 000	
Наличие сальника	без сальника	с сальником
Масса, кг	0,70	0,71

Габаритные размеры

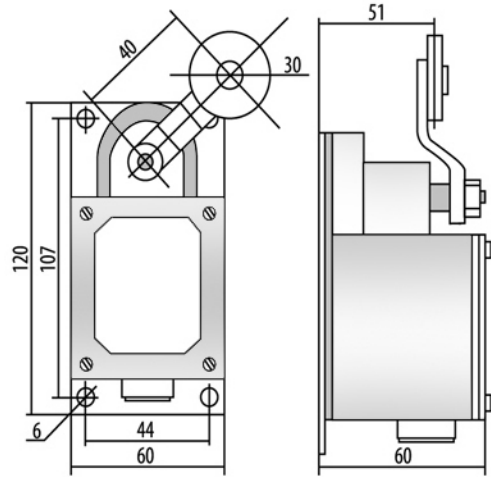

Выключатели концевые серии ВК-200 и ВК-300 предназначены для переключения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля относительного положения подвижных частей механизма в пространстве. Изготавливаются с приводом в виде рычага с роликом. Корпус выполнен из силумина (сплава кремния и алюминия) -материала, обладающего высокой устойчивостью к коррозии во влажной атмосфере, большой прочностью и износоустойчивостью. Выключатели допускают установку в любом положении в местах, не защищенных от попадания пыли и случайного попадания брызг воды или масла, попадающих вертикально или под углом к вертикали (для ВК 200) или случайного обливания водой или маслом (для ВК 300).

Изготовлено для УП Элос



Выключатель концевой ВК-300
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ