


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

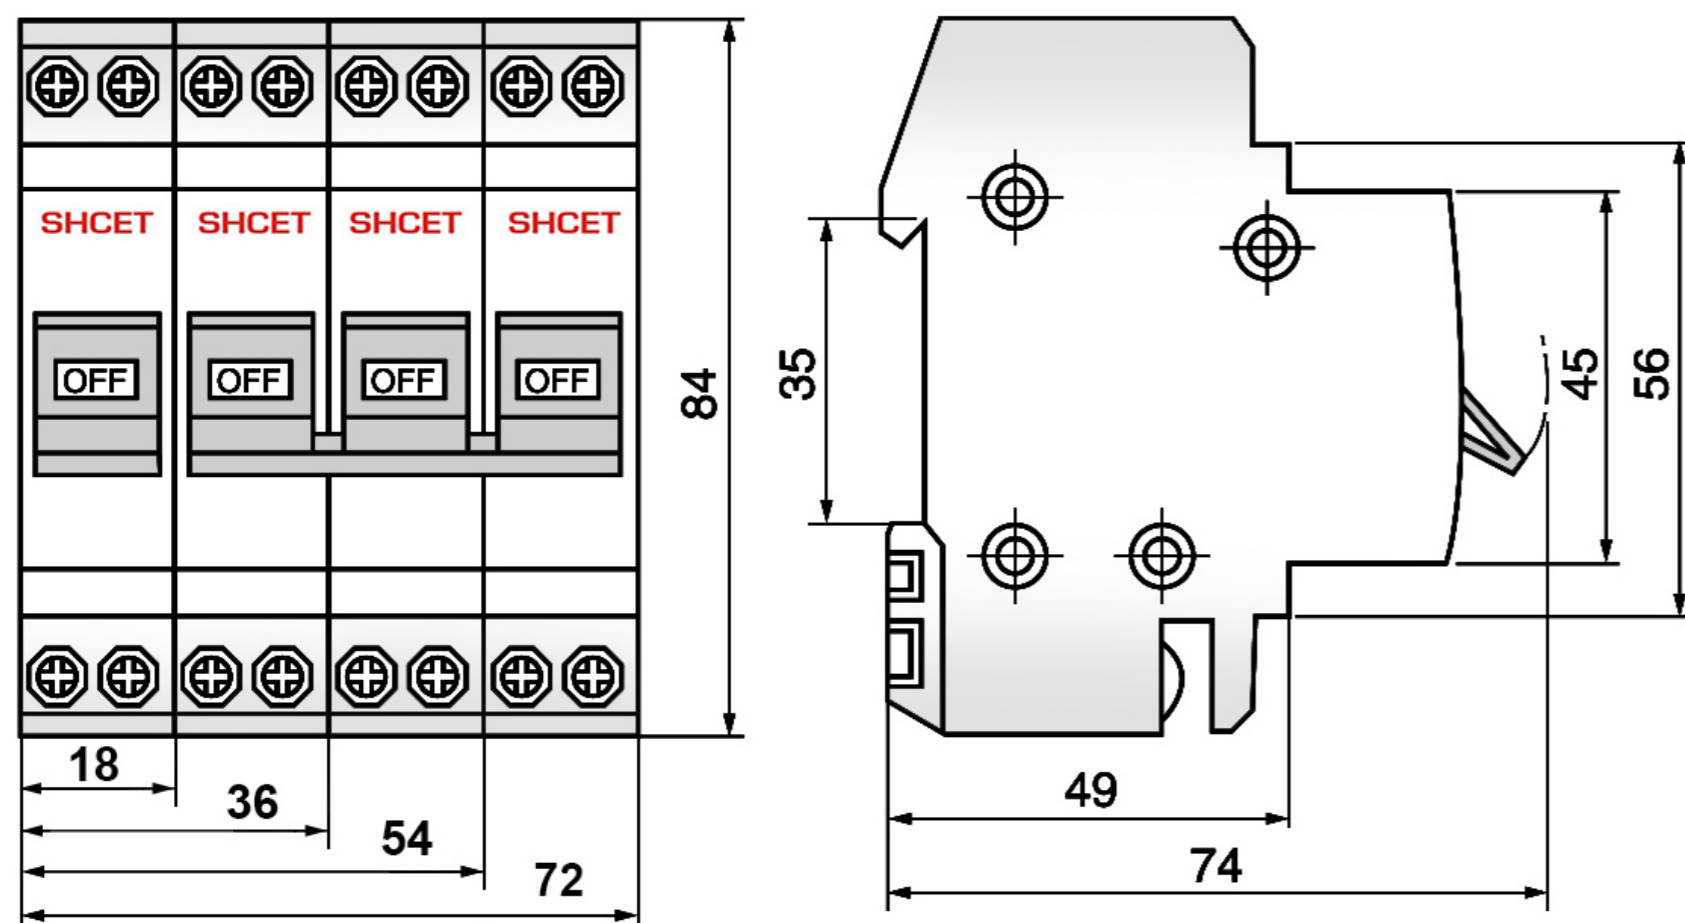

УТИЛИЗАЦИЯ

Рубильники-переключатели модульные серии МРП63 после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции выключателя нет.

Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

РУБИЛЬНИК-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРИИ МРП63



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Трехпозиционные рубильники-переключатели серии МРП63 являются механическими коммутационными аппаратами, предназначенными для ручного переключения смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400В, номинальным током до 100А, частотой 50/60Гц. Рубильник-переключатель серии МРП63 имеет три рабочих положения I – включен ввод 1, II – включен ввод 2, 0 – оба ввода отключены.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых рубильников-переключателей серии МРП63 стандартам **IEC60947-5-1**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- рубильник-переключатель серии МРП63
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте рубильник и убедитесь в его целосности.
2. Закрепите рубильник на дин-рейку.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Рабочее напряжение, Ue В	230/440
Напряжение изоляции Ui	660
Количество полюсов	1P, 2P, 3P, 4P
Частота сети, Гц	50/60
Категория применения	AC22
Содержание серебра, гр/п	0.1-0.4
Степень защиты	IP20
Макс.с ечение проводов, мм²	16мм²
Электроизносостойкость	10 000

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение рубильников-переключателей серии МРП63 к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование рубильников-переключателей серии МРП63 допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение рубильников-переключателей серии МРП63 в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности 98% при температуре 25°С.