


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



	Габаритные размеры, мм			
	H	L	D	D1
розетка 143	147	341	143	25-30
розетка 144	150	356	148	25-30
розетка 145	142	361	147	25-30

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»
220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2
www.elos-by.com
Производитель Wenzhou Kinee Electrical Co., LTD
Building # 24, Yanyun Road, Lingkun subdistrict, Wenzhou, Zhejiang Province, China
www.kinee.net

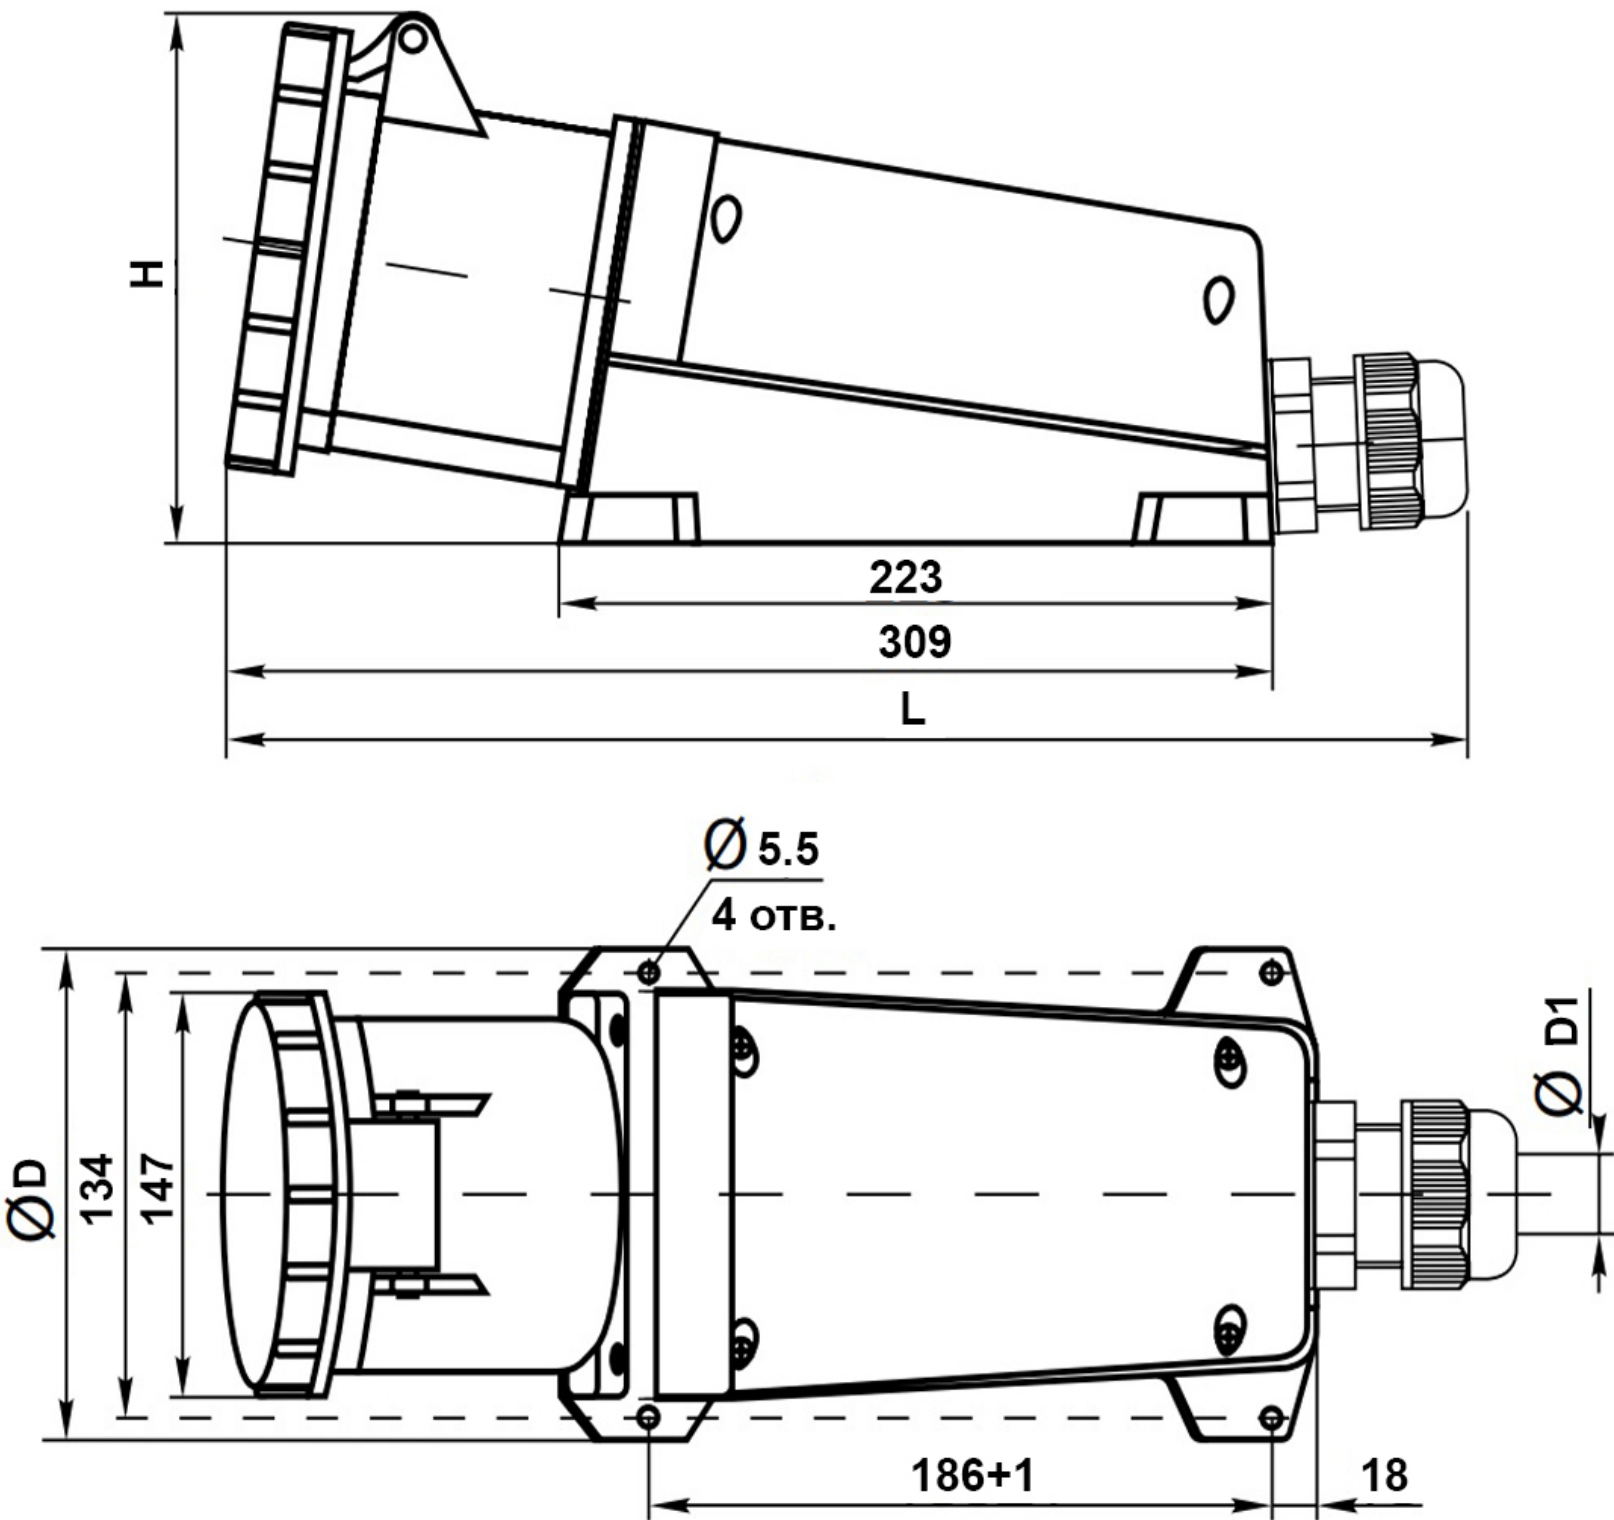

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИЛОВЫЕ
РАЗЪЕМЫ 143-145



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Wenzhou Kinee Electrical Co., LTD

Силовые розетки промышленного назначения предназначены для применения в однофазных и трёхфазных сетях переменного тока частотой 50Гц напряжением 230В и 400В соответственно.

Силовые промышленные розетки применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п. Производитель гарантирует соответствие выпускаемых розеток стандартам **IEC60309-1 и IEC60309-2**.

Нормальными условиями эксплуатации розеток считаются:

- высота над уровнем моря не более 2000м.
- среднее значение относительной влажности не более 90%.
- климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.1.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте розетку и убедитесь в его целосности.
2. Используя монтажные элементы установите розетку.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение		
Модель	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N
Рабочий ток	125A		
Рабочее напряжение, В	220-250	380-415	380-415
Количество контактов	2P+PE	3P+PE	3P+PE+N
Частота сети, Гц	50/60		
Ном. напряжение изоляции, В	500		
Сечение проводника, мм²	50		
Степень защиты	IP67		
Положение зазем. контакта	6 ч		
Рабочая температура	от -25 до +50°C		

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение розеток к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование розеток допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение розеток в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при температуре 25°C.