


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

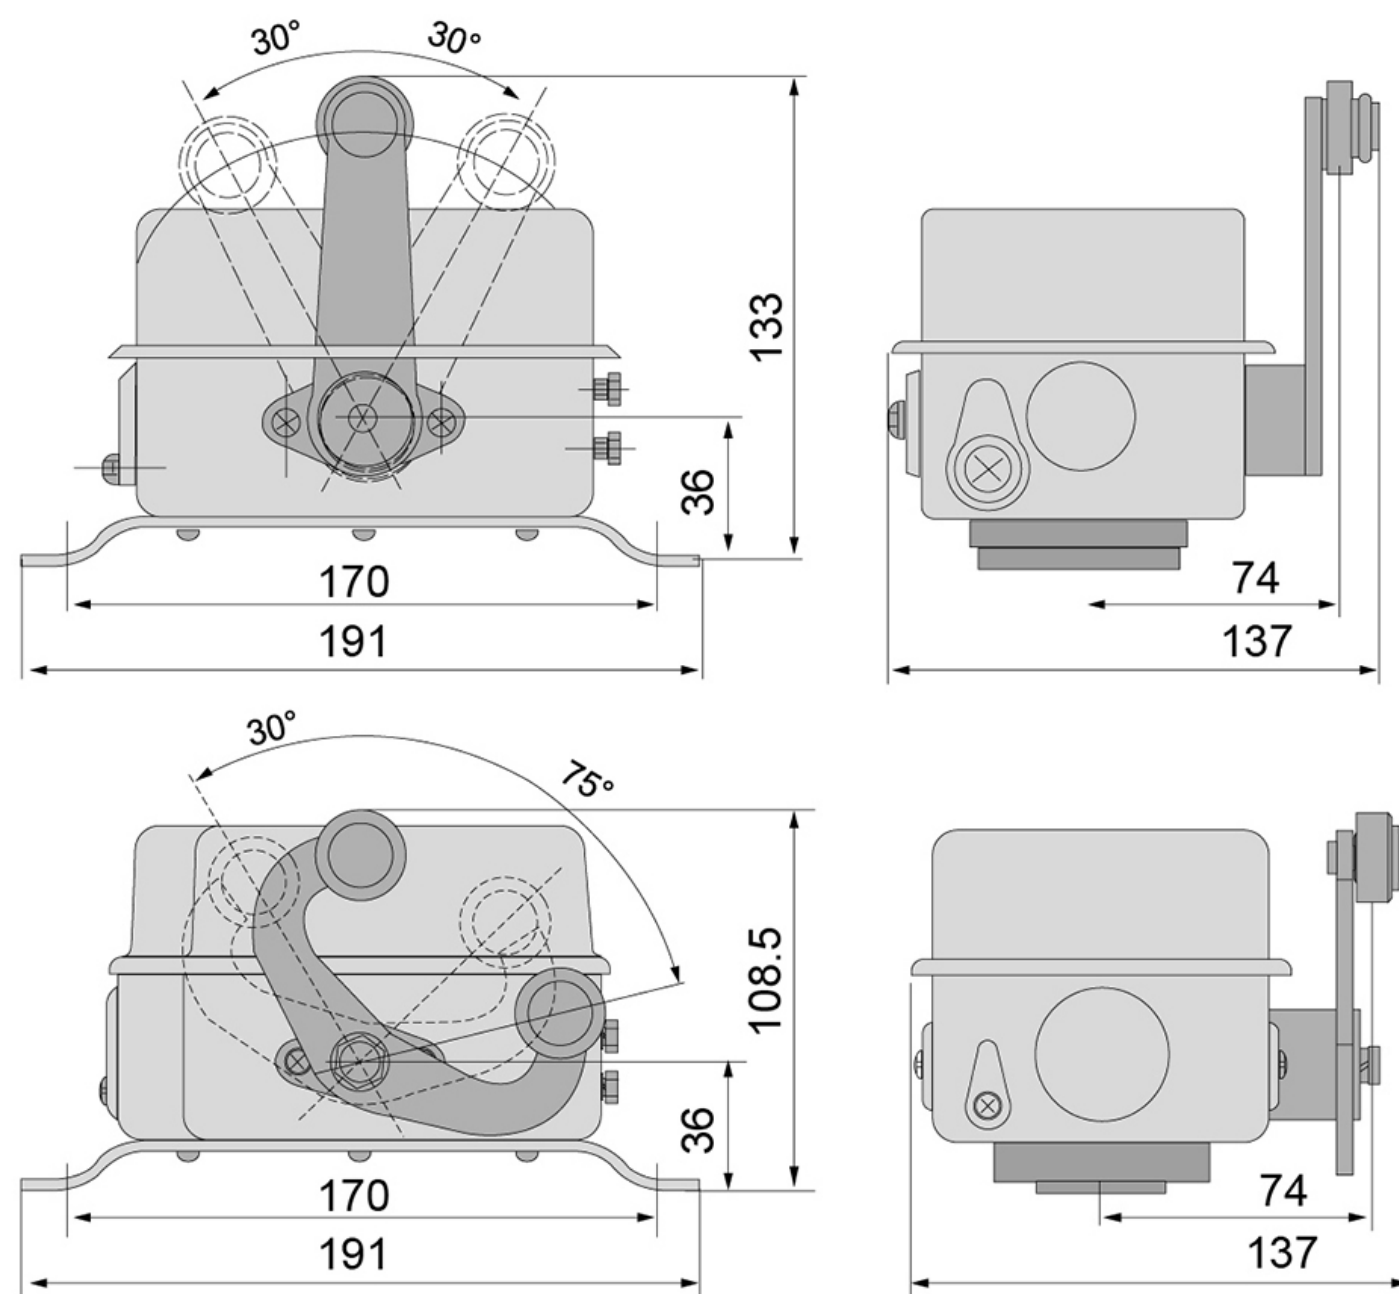

УТИЛИЗАЦИЯ

Выключатели путевые серии КУ после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции выключателя нет. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЙ СЕРИИ КУ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Выключатели путевые серии КУ предназначены для сигнализации о положении оборудования в крановых электроприводах и устанавливаются в схемах управления для ограничения линейного/передвижения механизмов: КУ-701 - при небольших величинах выбега; КУ-704 – с любой величины выбега; КУ-703 – ограничивает ход механизма подъема. Выключатели имеют две независимые электрические цепи и могут работать как на переменном, так и на постоянном токе в повторно-кратковременном режиме.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых выключателей стандартам **IEC60947-5-1**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- выключатель путевой серии КУ
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте выключатель и убедитесь в его целосности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите выключатель на монтажную панель.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение		
	КУ-701	КУ-703	КУ-704
Номинальный ток, А	10		
Напряжение изоляции, В	660		
Частота сети	50/60		
Степень защиты	IP44		
Количество положений	3	2	3
Макс. скорость привода, м/мин	150	не ограничена	100
Угол наклона рычага	30°		
Диапазон рабочих температур °C	от -40 до +40		
Тип привода	рычаг с роликом	груз с противовесом	рычаг W-образный
Фиксация	самовозрат рычага	в крайних положениях	в каждом положении

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение выключателей путевых серии КУ к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование выключателей путевых серии КУ допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение выключателей путевых серии КУ в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°C до +50°C и относительной влажности 98% при температуре 25°C.