


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

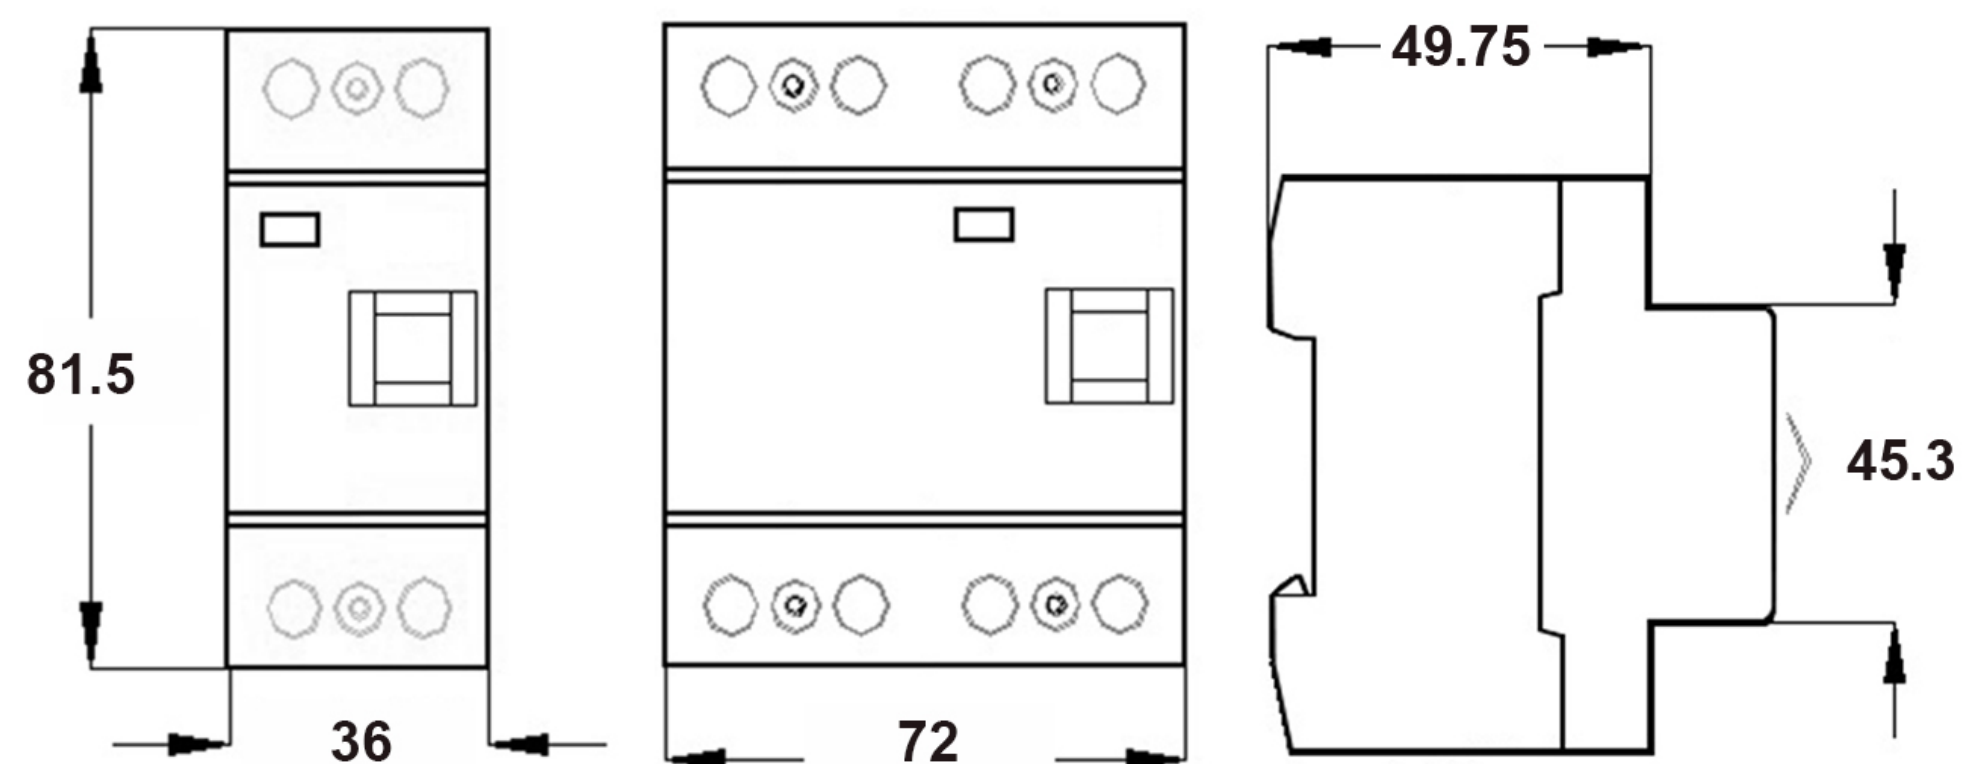

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство защитного отключения серии УЗО У7 после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые перерабатывают чёрные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции выключателя нет.

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com

Производитель Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai, China

www.shcetelec.com



SHCET

ELECTRIC

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ СЕРИИ УЗО У7



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Shanghai Cet Electric Co., Ltd.

Устройства защитного отключения (УЗО) серии У7 предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при случайном прикосновении к открытым токопроводящим частям электроустановки, для защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и неисправностях электрооборудования, а также для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий.

Производитель гарантирует соответствие выпускаемого устройства защитного отключения серии У7 стандартам **IEC61009-1**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- устройство защитного отключения серии У7
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте УЗО и убедитесь в его целосности.
2. Закрепите УЗО на дин-рейку.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Рабочее напряжение, Ue В	230/440
Отключающая способность	6кА
Количество полюсов	1P+N, 2P, 3P+N, 4P
Частота сети, Гц	50/60
Тип дифф. расцепителя	A и AC
Ток утечки	10mA, 30mA, 100mA, 300mA
Степень защиты	IP20
Тип УЗО	электронное и электромеханическое
Макс. сечение проводов, мм²	гибкий проводник до 25мм², жесткий проводникдо 35мм²

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием химически активных веществ.
- На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения и эксплуатации, а также в случаях использования изделия не по назначению.
- В случаях нарушения параметров электропитания.
- В случаях использования сети питания с не соответствующими требованиям изделия выходными параметрами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается попадание влаги на контакты и в внутренние элементы. Подключение, регулировка и обслуживание ограничителей перенапряжения должны производиться только квалифицированными специалистами.

ЗАПРЕЩЕНО! Подключение УЗО серии У7 к поврежденной электропроводке! При обнаружении неисправностей следует обратиться к продавцу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование УЗО серии У7 допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение УЗО серии У7 в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25⁰С до +50⁰С и относительной влажности 98% при температуре 25⁰С.