



размеры 630-800А

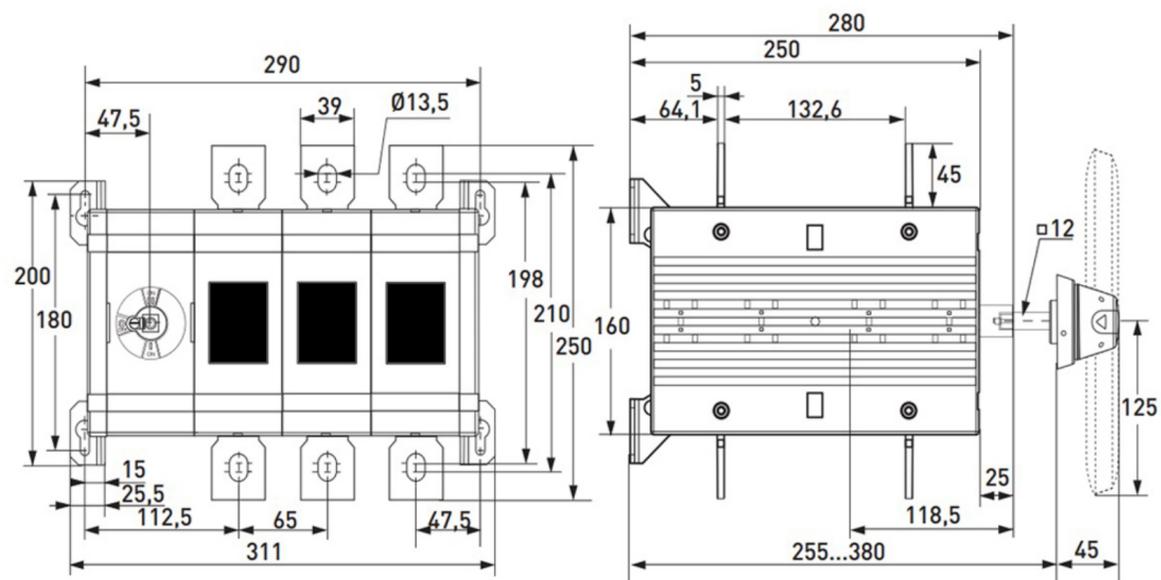

размеры 1000-1600А

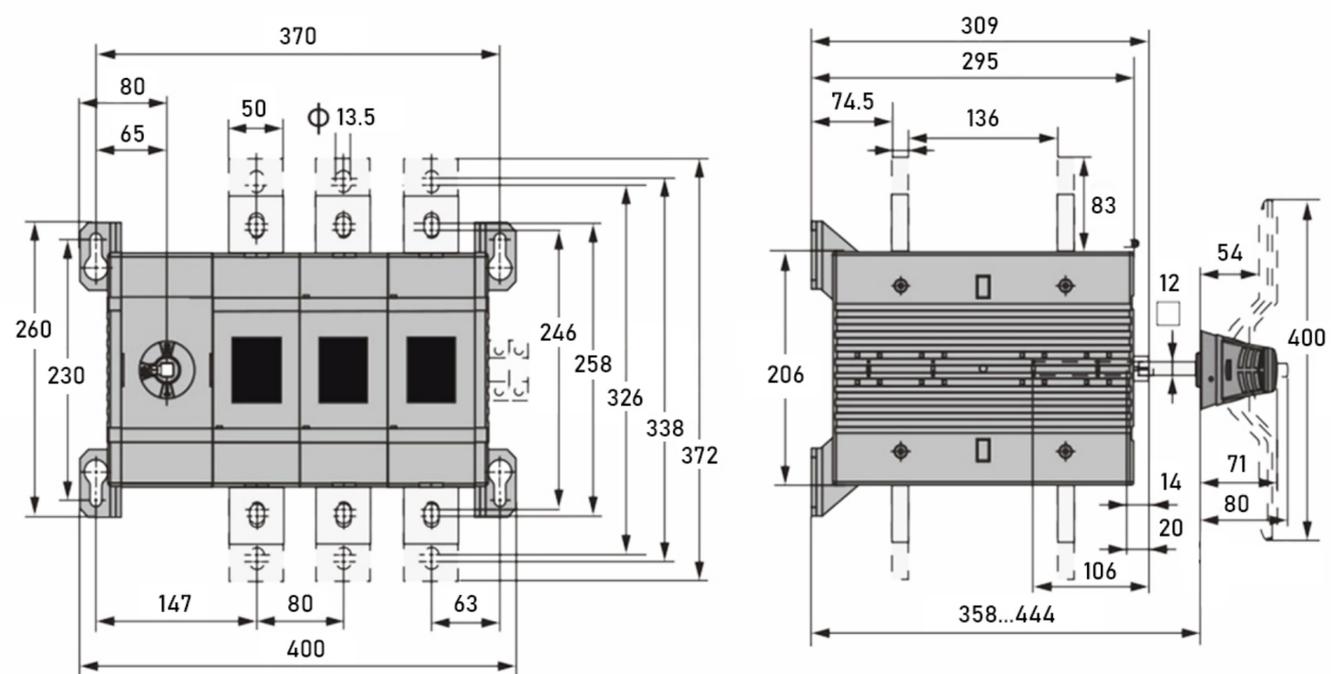

Импортер в Республике Беларусь ООО «Элос»

220024, г. Минск, ул. Кижеватова 7, корпус 2

www.elos-by.com


Производитель Wenzhou Kinee Electrical Co., LTD

Building # 24, Yanyun Road, Lingkun subdistrict, Wenzhou, Zhejiang Province, Китай

www.kinee.net



РУБИЛЬНИК СИЛОВОЙ РЕВЕРСИВНЫЙ СЕРИИ ВНК

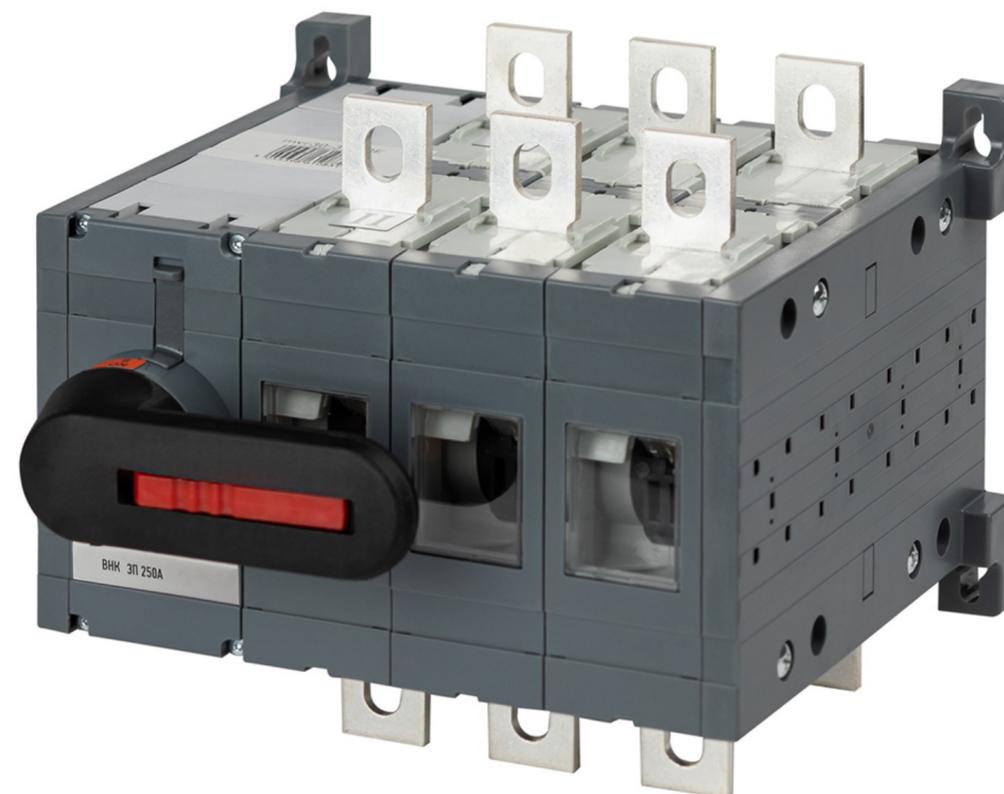

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Wenzhou Kinee Electrical Co., LTD

Рубильники серии ВНК предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения электрических цепей номинальным напряжением до 690В переменного тока частотой 50/60Гц в устройствах распределения электрической энергии. Реверсивные рубильники серии ВНК предназначены для переключения нагрузки на резервную линию с разрывом питания (индикация положений на рубильнике I-0-II)

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых рубильников серии ВНК стандартам **IEC60947-3**.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- силовой рубильник серии ВНК
- паспорт

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Распакуйте рубильник и убедитесь в его целосности.
2. Используя монтажные элементы крепления, закрепите рубильникна монтажной панели.
3. Подключите питание.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой отключите питание! Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.

Подключение силовых рубильников серии ВНК к поврежденной электропроводке!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значение
Номинальный ток, А	от 40А до 1600А
Рабочее напряжение, В	690
Количество полюсов	3Р, 4Р
Напряжение изоляции, В	1000
Частота сети, Гц	50/60
Импульсное напряжение, кВ	12
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP00
Дугогасительные камеры	есть
Рабочая температура	от -25 до +40°С

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ


Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи.

Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование рубильников серии ВНК допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.
2. Хранение рубильников серии ВНК в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +40°С и относительной влажности 98% при температуре 25°С.

размеры 160-250А

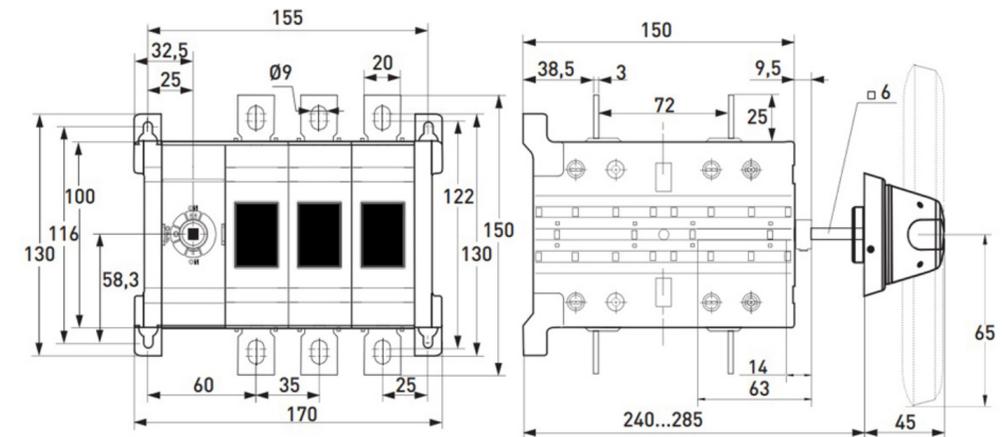

размеры 315-400А

