

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель берет на себя гарантийные обязательства ТОЛЬКО при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия 2 года.

Дата изготовления_____

Дата продажи_____

Наименование организации_____

Подпись продавца_____



Импортёр в Республике Беларусь
ООО «Элос», 220024, г. Минск, ул. Кижеватова д.7/2
www.elos-by.com
Производитель Shanghai CET Electric Co., Ltd.
Room 916, #20, 8633 Nong, Zhongchun Road, Shanghai

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Транспортирование выключателей серии LW допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение от механических повреждений.

2. Хранение выключателей осуществляется в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +50°С и относительной влажности 98% при 25°С.

ЗАПРЕЩЕНО!
Подключение выключателей серии LW к поврежденной электропроводке!


Условия утилизации - EN ISO 14001

Выключатели и переключатели серии LW соответствуют стандарту IEC60947-5-1.

Технические характеристики

Параметры	Значение
Стандарт	IEC60947-5-1
Номинальный ток, А	10, 20, 25, 40, 63, 100
Напряжение перем. тока Ue	220/400
Ном. напряжение изоляции Ui	690
Частота сети, Гц	50/60
Степень защиты	IP54
Количество полюсов	1, 2, 3, 4
Сечение проводника, мм²	от 2.5 до 35
Электрическая износостойк.	0,3x105 (120 в час)
Механическая износостойк.	105 (120 в час)
Рабочая температура, °C	от -25 до +45
Категория применения	AC-21, AC-22, AC-23
Степень загрязнения	3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

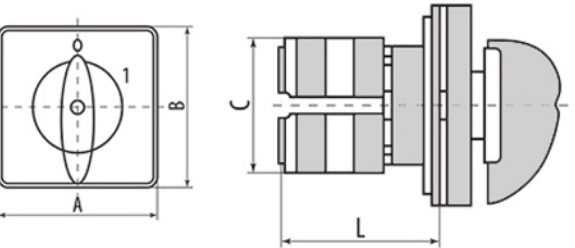

Модель	Размер лицевой панели (АхВ), мм	L, мм	С мм
LW8 3P 10A	48х48	46	43
LW8 3P 20A	48х48	51	43
LW8 3P 25A	48х48	60	45,2
LW8 3P 40A	64х64	68	48
LW8 3P 63A	64х64	68	48
LW8 3P 100A	64х64	68	48

Переключатели серии LW предназначены для распределения и управления коммутации электрических цепей управления, сигнализации и защиты напряжением до 440В постоянного и до 550В переменного тока частотой 50/60Гц.

Переключатели серии LW собраны из однотипных пластмассовых секций с контактной системой, подвижные контакты которой приводятся в действие кулачками, посаженными на общий металлический вал квадратного сечения.

Переключатели серии LW используются для переключения и управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей.

Также переключатели серии LW могут применяться в качестве переключателей с требуемой программой коммутации в цепях управления, сигнализации, во вспомогательных измерительных цепях.



Переключатели серии LW8
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ